VANNE A OPERCULE
FIG. BFE-W22A5


- Vanne à opercule avec couvercle boulonné
- Passage intégral
- Tige extérieure et arcade
- Class 800 lbs
- Bouts à souder SW selon ANSI B16.11
- Avec trim 5
- Matériaux selon: ISO 15156
  NACE MR.0175 ED. 2009
  NACE MR.0103 ED. 2012



ATEX

Sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A OPERCULE
FIG. BFE-W22A5

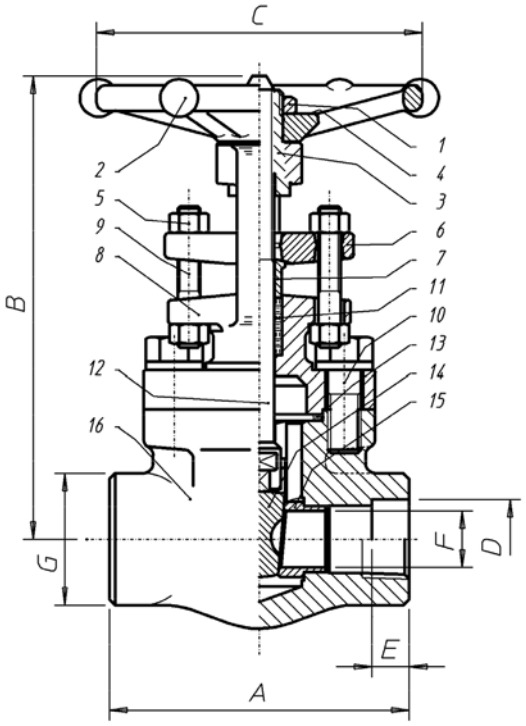

MATERIAUX:


N°	Description	Matériaux
1	Ecrou volant	A563 GR.A BZP
2	Volant	ASTM A 105
3	Chemise pont	AISI 416
4	Plaquette d'identification	Aluminium
5	Ecrous presse-étoupe	ASTM A194 2HM
6	Bride presse-étoupe	ASTM A105
7	Presse-étoupe	UNS S31603
8	Couvercle	ASTM A105N
9	Tiges presse-étoupe	ASTM A193 B7M
10	Boulons	ASTM A193 B7M
11	Joint	Grafoil 3G/SP
12	Tige	ASTM A479 410
13	Joint	F316L + graphite
14	Obturateur	A182 F6A/ST.6
15	Sièges	A479 410/ST.6
16	Corps	ASTM A105N

DIMENSIONS: (mm)

Ø	A	B	C	D	E	F	G	Kg
1/2"	90	158	88	21,7	12,7	14	38	2,3
3/4"	110	196	97	27,1	14,3	18	48	3,7
1"	127	225	138	33,8	15,8	24	56	5,9
11/2"	134	270	138	48,6	19	36,6	78	7,5
2"	152	330	172	61,1	22,2	46,5	78	12,5

Sous réserve de modifications éventuelles

DIAGRAMME PT:

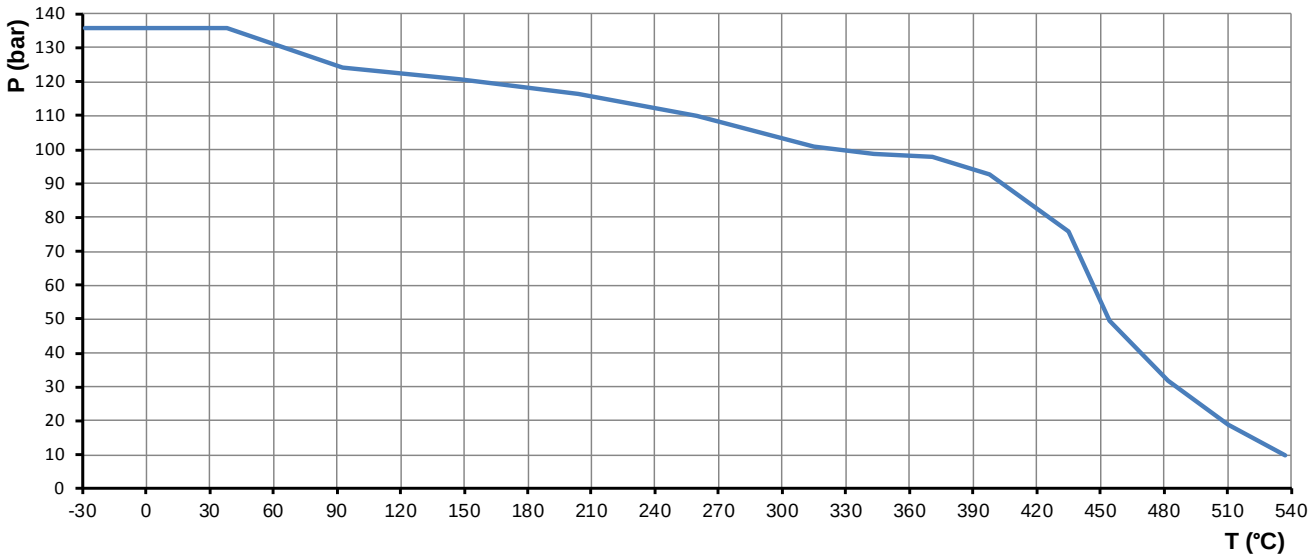

VALEURS KV: (m³/h)

Ø	Kv
1/2”	10,4
3/4”	19,9
1”	37,2
11/2”	84,8
2”	170,4

Sous réserve de modifications éventuelles