DETECTEUR INDUCTIF
FIG. CMOLIMN

PEPPERL+FUCHS

CARACTERISTIQUES:
- Contact inductif Ø 12 mm, 3 fils
- Corps en acier inoxydable
- Classe de protection: IP67
- Température: -25°C ~ 70°C




CE

Conformité de normes et de directives	
Normes	EN 60947-5-2:2004
	IEC 60947-5-2:2004


Sous réserve de modifications éventuelles

DETECTEUR INDUCTIF
FIG. CMOLIMN

DIMENSIONS: (mm)

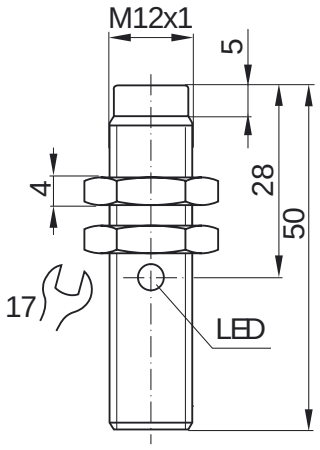

SCHEMAS CABLAGE INTERNE:

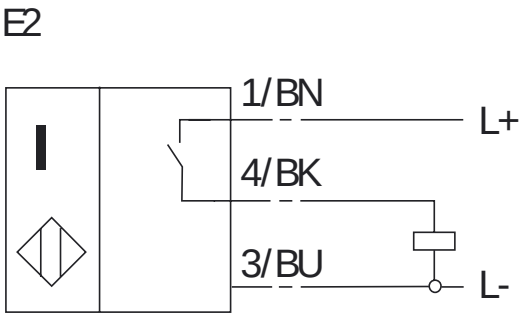

Caractéristiques générales	
Fonction d'élément de commutation	PNP
Portée nominale	4 mm
Portée de travail	0 … 3,24 mm
Visualisation de l'état de commutation	LED (jaune)
Valeurs caractéristiques	
Tension d'emploi	10 … 60 V
Courant d'emploi	0 … 200mA
Fréquence de commutation	0 … 2000 Hz
Course différentielle	3%
Courant résiduel	≤ 0,5 mA
Consommation à vide	≤ 15 mA
Conditions environnantes	
Température ambiante	-25 … +70 °C
Caractéristiques mécaniques	
Mode de protection	IP67

Sous réserve de modifications éventuelles