REDUCTEUR DE PRESSION
Fig. D06F/D06FHB/D06FNB

CARACTERISTIQUES:

- Réducteur de pression en laiton
- Apte pour eau et autres fluides non-aggressifs, air comprimé et azote (version haute pression et version basse pression: uniquement eau)
- Approuvé DVGW
- Maillage filtre: 0.16 mm
- Max. pression d'entrée: 25 bar
- Manometer 3063A en option pour toutes les versions

FIGURE:

D06FA:
- version normale
- pression de sortie: 1.5 ~ 6 bar
- température max.: 40°C
- avec décantation en plastique

D06FB:
- version normale
- pression de sortie: 1.5 ~ 6 bar
- température max: 70°C
- avec décantation en laiton

D06FHB:
- version haute pression
- pression de sortie: 1,5 bar ~ 12 bar
- température max: 60°C permanent (70°C jusqu'à max. 10 bar pression de travail)
- avec décantation en laiton


D06FNB:
- version basse pression
- pression de sortie: 0,5 bar ~ 2 bar
- température max: 60°C permanent (70°C jusqu'à max. 10 bar pression de travail)
- avec décantation en laiton





Sous réserve de modifications éventuelles


REDUCTEUR DE PRESSION
Fig. D06F - Version normale

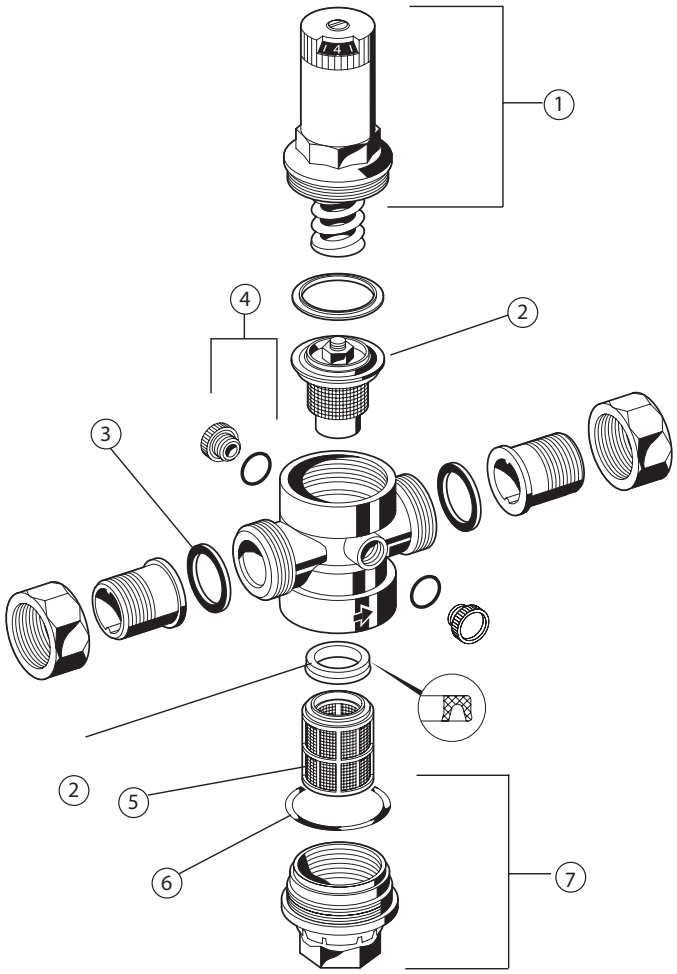

Pos.	Description	Matériaux
	Corps et connexions	Laiton
1	Chappe à ressort	Plastique
2	Construction interne	Plastique de haute qualité
3	Joint torique	NBR
4	Bouchon	Plastique
5	Tamis	Acier inoxydable
6	Pot de décantation	Laiton ou plastique

Sous réserve de modifications éventuelles


REDUCTEUR DE PRESSION
Fig. D06FHB - Haute pression

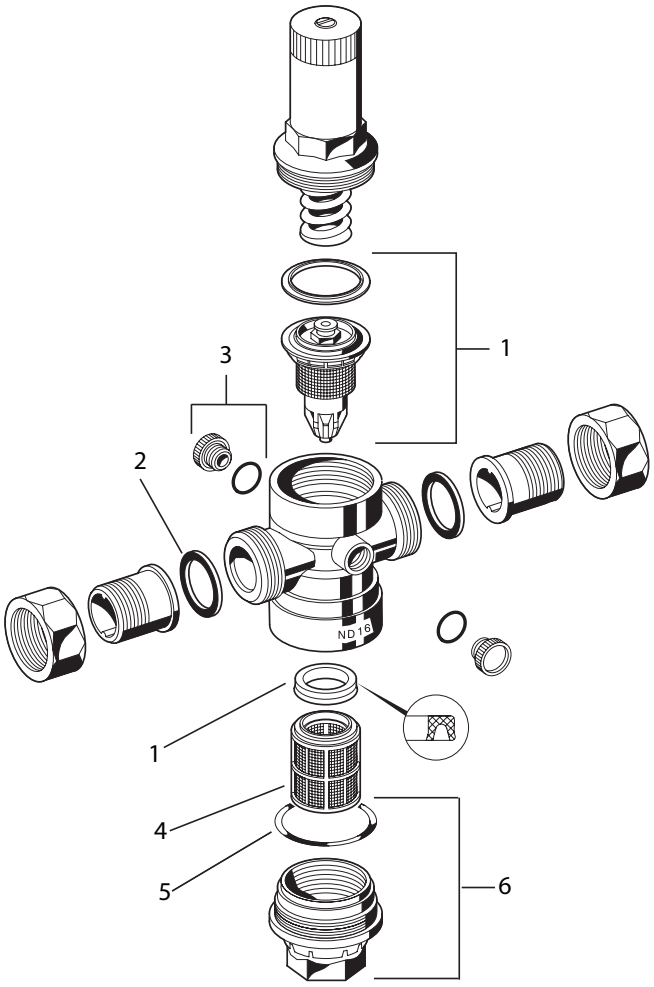

Pos.	Description	Matériaux
	Corps et connexions	Laiton
1	Construction interne	Plastique de haute qualité
2	Joint torique	NBR
3	Bouchon	Plastique
4	Tamis	Acier inoxydable
5	Joint torique	NBR
6	Pot de décantation	Laiton

Sous réserve de modifications éventuelles

REDUCTEUR DE PRESSION
Fig. D06FNB - Basse pression

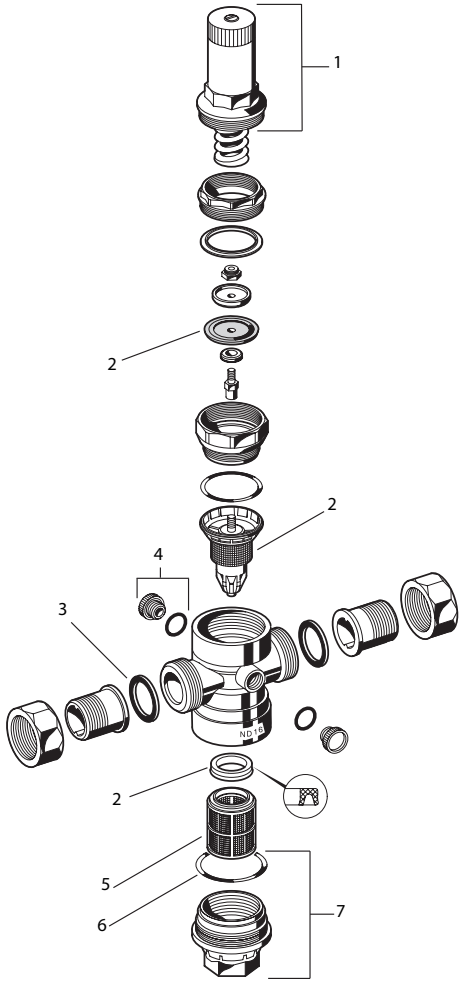


Pos.	Description	Matériaux
	Corps et connexions	Laiton
1	Chappe à ressort	Plastique
2	Construction interne	Plastique de haute qualité
3	Joint torique	NBR
4	Bouchon	Plastique
5	Tamis	Acier inoxydable
6	Joint torique	NBR
7	Pot de décantation	Laiton


Sous réserve de modifications éventuelles

REDUCTEUR DE PRESSION
Fig. D06F - Dimensions


D06F

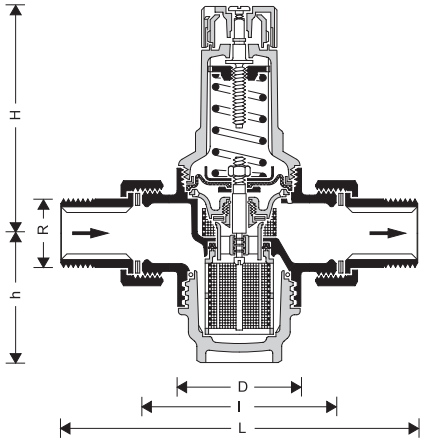

D06FHB

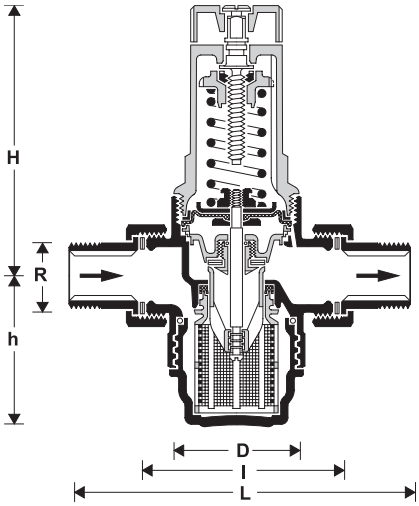

D06FNB

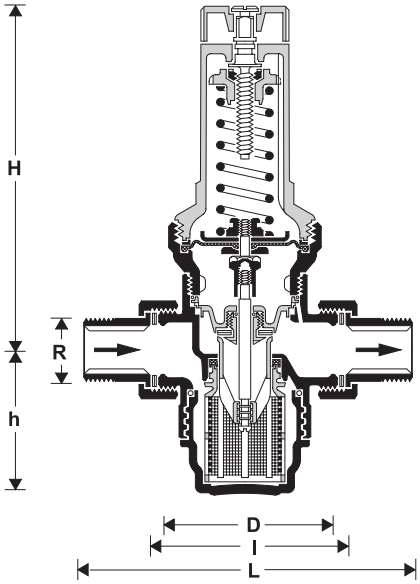

DIMENSIONS D06F: (en mm)

R	DN	L	I	H	h	D	Kv	Kg
1/2”	15	140	80	89	58	54	2,4	0,8
3/4”	20	160	90	89	58	54	3,1	1,0
1”	25	180	100	111	64	61	5,8	1,4
11/4”	32	200	105	111	64	61	5,9	2,0
11/2”	40	225	130	173	126	82	12,6	3,3
2”	50	255	140	173	126	82	12,0	4,5

DIMENSIONS VERSION HAUTE PRESSION D06FHB: (en mm)


R	DN	L	I	H	h	D	Kv	Kg
1/2”	15	140	80	96	56	54	2,4	0,8
3/4”	20	160	90	96	56	54	3,1	1,0
1”	25	180	100	140	77	72	7,6	2,2
11/4”	32	200	105	140	77	72	9,1	2,4
11/2”	40	225	130	172	113	82	12,6	3,4
2”	50	255	140	172	113	82	12,0	5,1

DIMENSIONS VERSION BASSE PRESSION D06FNB: (en mm)


R	DN	L	I	H	h	D	Kv	Kg
1/2”	15	140	80	148	56	73	2,4	1,4
3/4”	20	160	90	148	56	73	3,1	1,6
1”	25	180	100	185	77	83	7,6	2,4
11/4”	32	200	105	185	77	83	9,1	2,8
11/2”	40	225	130	210	113	102	12,6	4,4
2”	50	255	140	210	113	102	12,0	5,6

Sous réserve de modifications éventuelles


VERSION NORMALE D06F:

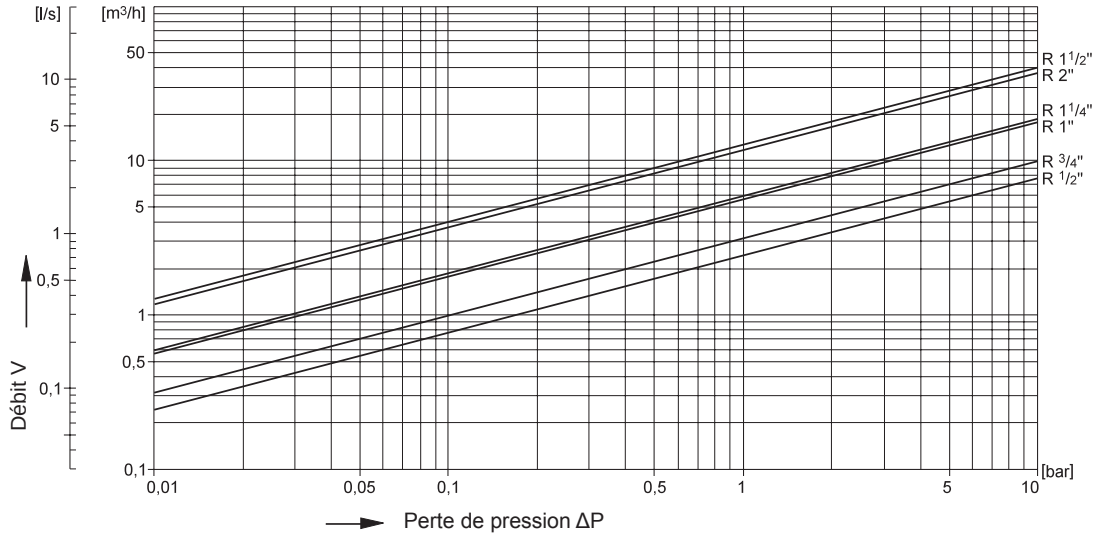

VERSION HAUTE PRESSION D06FHB:

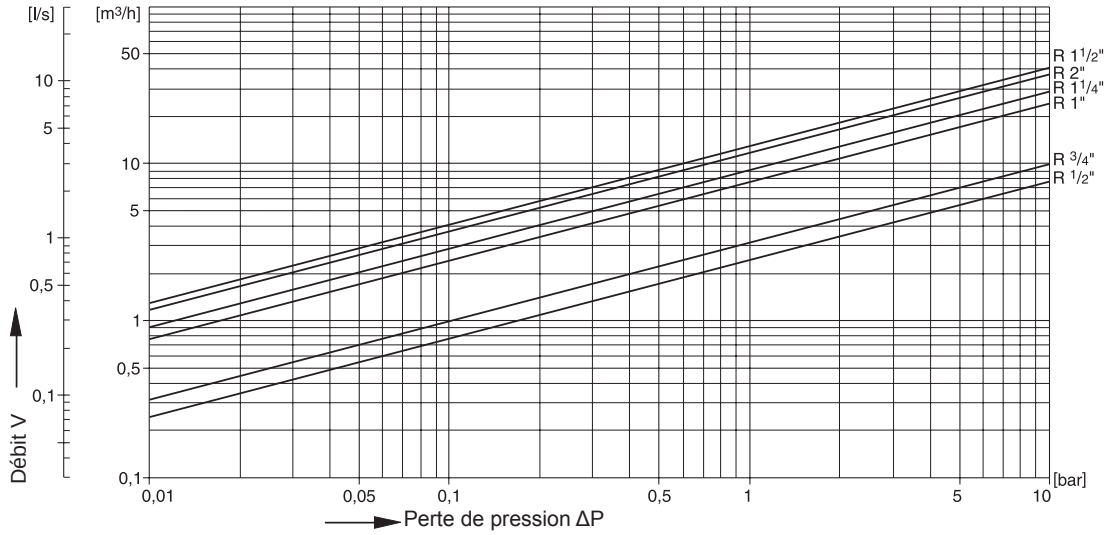

VERSION BASSE PRESSION D06FNB:

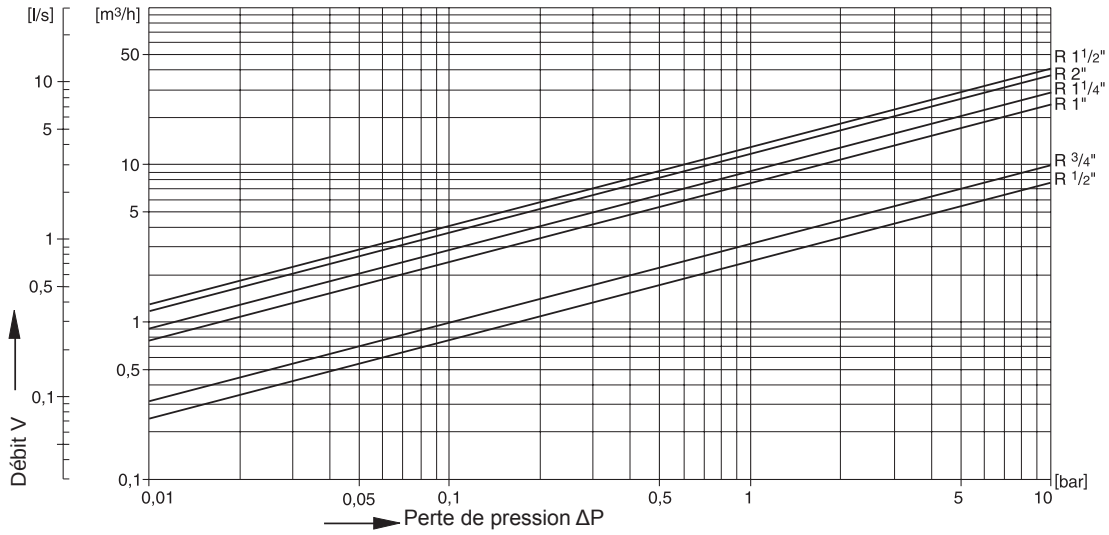

Sous réserve de modifications éventuelles