ROBINET A POINTEAU
FIG. KG600N-0303 / KG604N-0303

CARACTERISTIQUES:
- Robinet à pointeau en acier inoxydable ASTM A351 Gr. FC8M
- Levier en acier inoxydable
- Joint en PTFE
- Pression de travail max.: 400 bar (6000 PSI)
- Champs de températures: -20°C ~ 180°C

FIGURES:
-KG600N-0303: taraudé BSP
-KG604N-0303: taraudé NPT

APPLICATION:
- Fluides standards de groupe 2





ATEX

CONSTRUCTION	
Construction	ISO 9001 : 2015
Raccordement	Taraudé BSP cylindrique selon ISO 7/1 Rp
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	ISO 9001, CE-PED (exclus selon art. 4.3 sound engineering practice)
Test de pression	API 598, table 6
ATEX	Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21, Zone 2 & 22

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A POINTEAU
FIG. KG600N-0303 / KG604N-0303

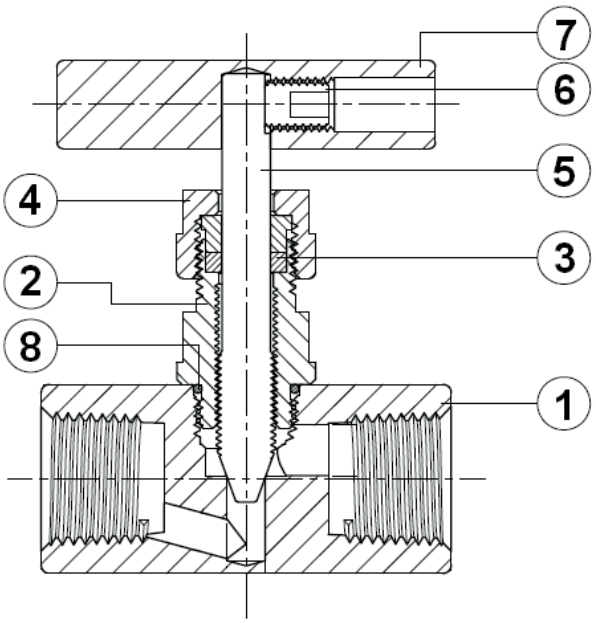

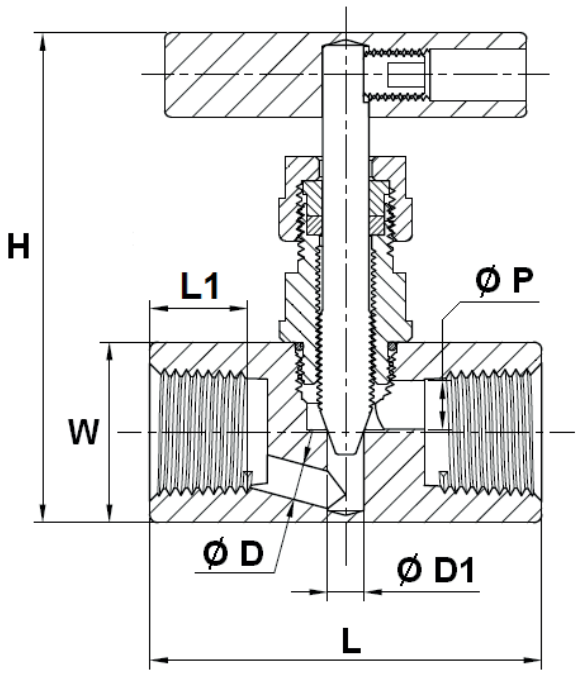

Pos.	Description	Matériaux
1	Corps	ASTM A351 Gr. CF8M
2	Couvercle	ASTM A240-304
3	Joint	PTFE
4	Ecrou joint	Acier inoxydable AISI 304
5	Tige	ASTM A240-304
6	Ecrou levier	Acier inoxydable AISI 304
7	Levier	Acier inoxydable AISI 304
8	Joint torique	FKM


DIMENSIONS: (mm)

Ø	DN	L	L1	H (fermé)	H (ouvert)	W	ØD	ØD1	ØP	Kg
1/4”	8	46	9,5	76,5	87,1	22	5	6	5,0	0,3
3/8”	10	59	12,0	73,2	89,8	25	5	6	6,3	0,4
1/2”	15	65	16,3	79,7	93,4	30	6	6	8,0	0,5
3/4”	20	70	17,0	115,0	129,4	35	8	8	10,0	0,8
1”	25	80	19,0	116,2	136,7	45	8	8	12,0	1,3

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A POINTEAU
FIG. KG600N-0303 / KG604N-0303

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

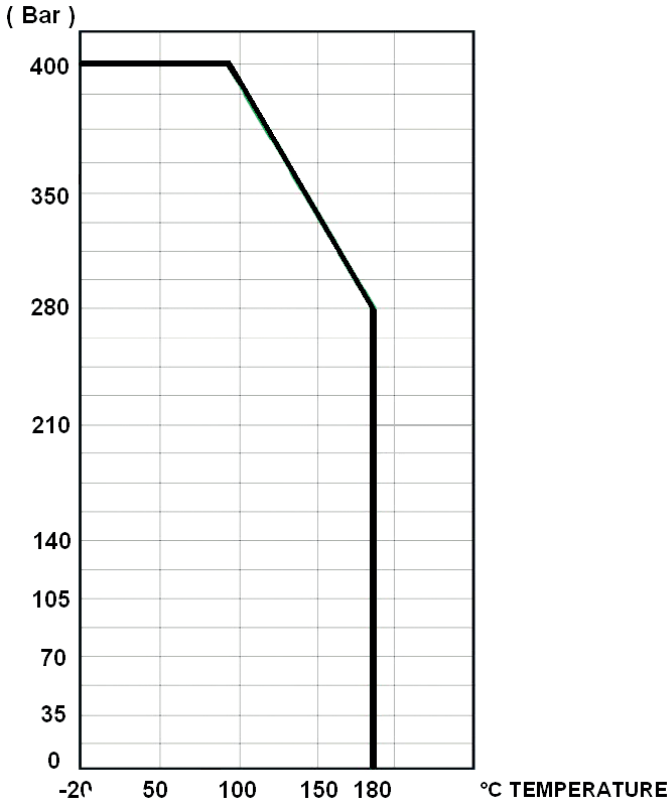

OUVRIR/FERMER:

Ø	Number of turns (open/close)
1/4”	8
3/8”	9
1/2”	11
3/4”	8
1”	12

VALEURS Kvs:

Ø	Kvs (m³/h)
1/4”	0,70
3/8”	0,78
1/2”	1,04
3/4”	1,12
1”	1,55

Sous réserve de modifications éventuelles