VANNE A PAPILLON FIG. N1234EWH
Caractéristiques

CARACTERISTIQUES:
Vanne à papillon pour montage entre brides
Corps en fonte nodulaire rilsanisé (230µ ~ 300µ / C5M), clapet en acier inoxydable, siège en EPDM blanc
Avec clapet machiné pour poudres
Encombrement: ISO 5752
Montage entre brides DIN PN 10, DIN PN 16 et ANSI 150
Bride de montage: ISO 5211

CONDITIONS DE SERVICE:
Pour pressions jusqu'à 3 bar
et températures de -20 °C jusqu'à 110 °C





ATEX

CONSTRUCTION	
Vanne à papillon	ISO 5752, API 609
Suivant	DIN 3202, API 609, BS EN 558
Bride de montage	ISO 5211
Marquage	ISO 5209
TESTS ET CERTIFICATS	
PED/CE	2014/68/EU
Test de pression	EN 12266-1

Sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A PAPILLON FIG. N1234EWH
Matériaux

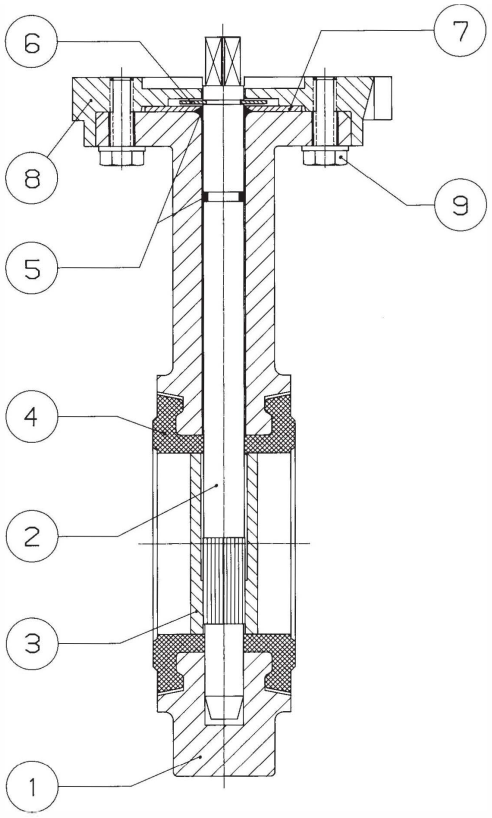

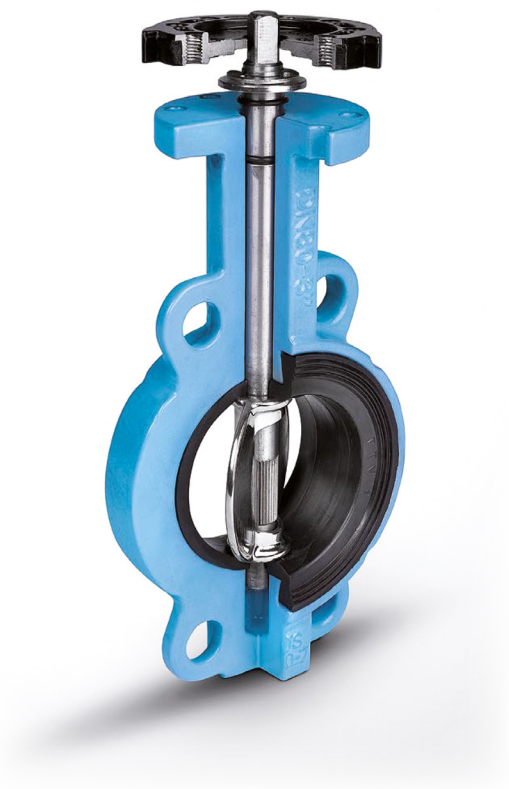


MATERIAUX:

Pos.	Description	Matériaux
1	Corps	Fonte nodulaire GJS-500-7
2	Axe	Acier inoxydable AISI 420
3	Clapet	Acier inoxydable AISI 316
4	Siège	EPDM blanc
5	Bague	NBR
6	Circlip	Acier
7	Rondelle	Acier
8	Bride de montage	Aluminium
9	Boulon	DIN 933 5.6
10	Levier	Aluminium (DN32 - DN 200), boulon en DIN 933 5.6
		Acier fondu (DN250 - DN300), boulon en DIN 933 5.6
		Axe libre à partir de DN350

Sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A PAPILLON FIG. N1234EWH
Dimensions

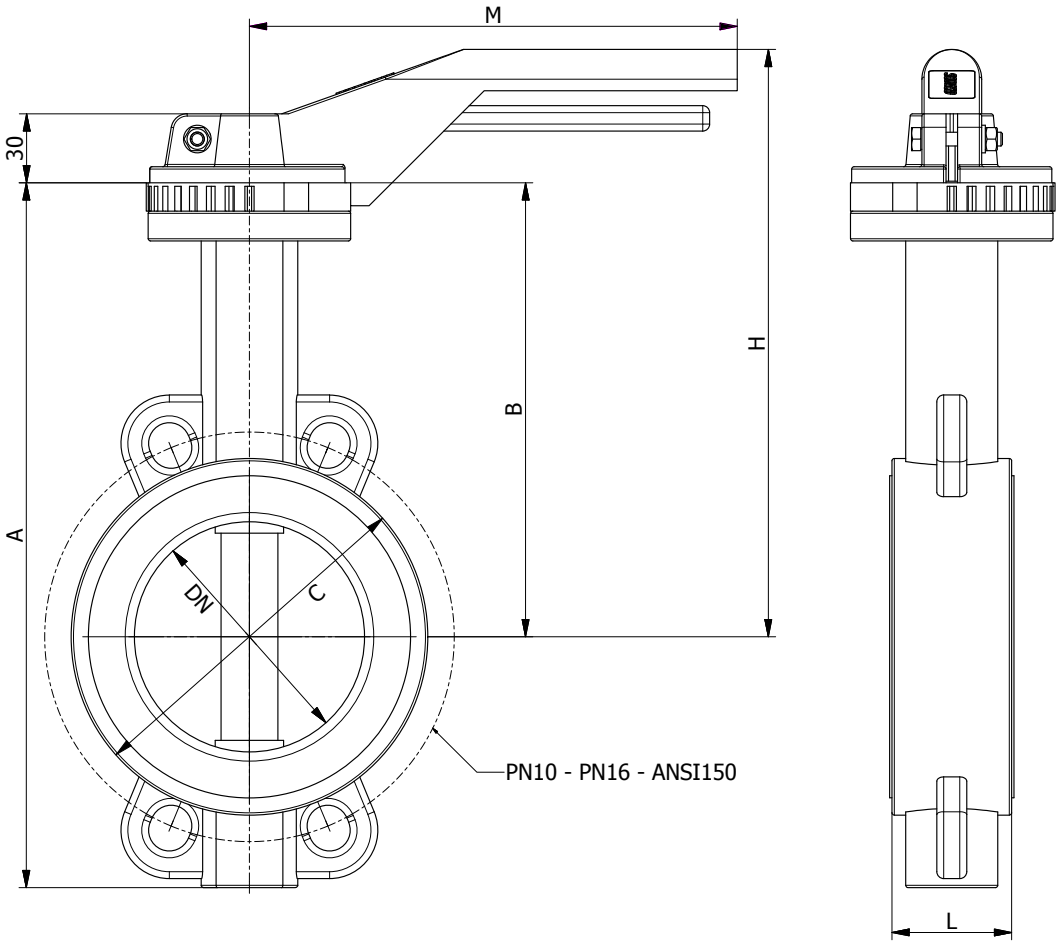


DIMENSIONS: (mm)

DN	Ø	A	B	C	L	M	H	PN 10		PN 16		ANSI 150		Kg
								K	N x T	K	N x T	K	N x T	
32	1 1/4"	206	140	82	33	212	198	100	4x 18	100	4x 18	88,9	4x 16	2,0
40	1 1/2"	206	140	82	33	212	198	110	4x 18	110	4x 18	98,5	4x 16	2,0
50	2"	228	156	102	43	212	214	125	4x 18	125	4x 18	120,6	4x 19	3,5
65	2 1/2"	243	162	119	46	212	220	145	4x 18	145	4x 18	139,7	4x 19	4,5
80	3"	266	170	135	46	212	228	160	4x 18	160	4x 18	152,4	4x 19	5,0
100	4"	294	185	155	52	212	243	180	4x 18	180	4x 18	190,5	4x 19	6,5
125	5"	324	207	185	56	329	278	210	4x 18	210	4x 18	215,9	4x 23	8,0
150	6"	349	216	208	56	329	286	240	4x 23	240	4x 23	241,3	4x 23	9,0
200	8"	438	256	270	60	329	326	295	4x 23	295	4x 23	298,5	4x 23	15,0
250	10"	461	248	328	68	610	290	350	4x 23	355	4x 27	362,0	4x 26	21,5
300	12"	523	280	381	78	610	325	400	4x 23	410	4x 27	431,8	4x 26	30,0
350	14"	582	300	437	78	-	-	460	4x 23	470	4x 27	476,3	4x 29	39,0
400	16"	645	340	486	102	-	-	515	4x 27	525	4x 30	539,8	4x 29	52,0


Sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A PAPILLON FIG. N1234EWH
Dimensions

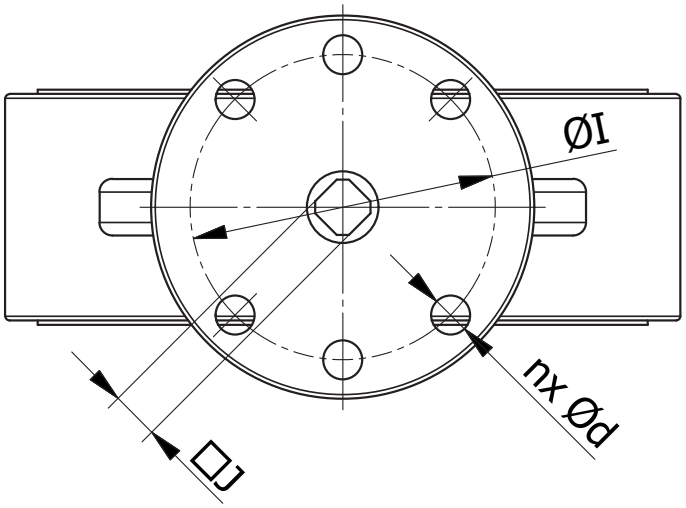


DN	Ø	ØI	nx Ød	J	ISO5211
32	1 1/4"	70	4x 9	8	F05 / F07
40	1 1/2"	70	4x 9	8	F05 / F07
50	2"	70	4x 9	8	F05 / F07
65	2 1/2"	70	4x 9	9	F05 / F07
80	3"	70	4x 9	11	F05 / F07
100	4"	70	4x 9	11	F05 / F07
125	5"	70	4x 9	14	F07
150	6"	70	4x 9	14	F07
200	8"	70	4x 9	17	F07
250	10"	102	4x 11	19	F10
300	12"	102	4x 11	22	F10
350	14"	140	4x 18	22	F14
400	16"	140	4x 18	27	F14

PRESSION - TEMPERATURE:

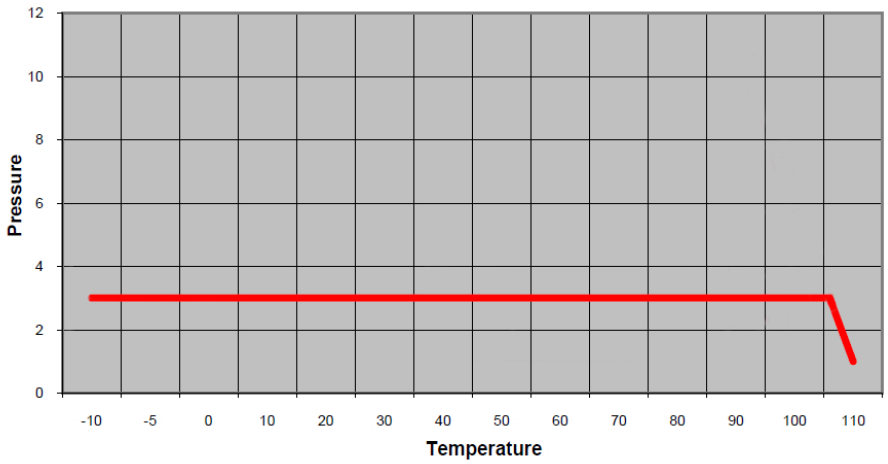

VALEURS-Kv, COUPLE DE MANOEUVRE:

DN	Ø	Kv (m³/h)	T (Nm) 3 bar
32	1 1/4"	70	2
40	1 1/2"	70	2
50	2"	111	4
65	2 1/2"	201	6
80	3"	335	8
100	4"	552	10
125	5"	901	14
150	6"	1427	15
200	8"	2392	25
250	10"	3826	64
300	12"	5660	118
350	14"	8179	179
400	16"	10660	265

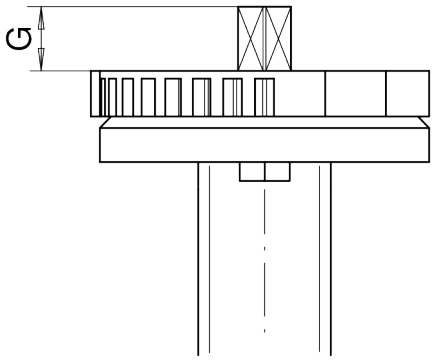

HAUTEUR AXE LIBRE:

DN	G
32	14
40	14
50	14
65	16
80	16
100	20
125	20
150	20
200	24
250	24
300	24
350	29
400	29

Les valeurs indiqués sont valables pour de l'eau à température ambiante

Sous réserve de modifications éventuelles