RETOUR PAR RESSORT MANUELLE
FIG. PRO

CARACTERISTIQUES:
- Puissance de sortie fiable pour retour rapide
- Portée des ressorts 90° en sens horaire ou anti-horaire
- Corps scellé et imperméable
- Corps en alliage de zingue avec peinture epoxy
- Levier en acier inoxydable
- Températures: -20 ~ +80°C





ATEX
h II 2G c IIC T5 Gb
h II 2D c IIC 90°C Db

Type	Sens de rotation	Couple (Nm)	Kg
031F	Sens horaire	14	1,9
051F	Sens horaire	24	1,9
053F	Sens anti-horaire	24	1,9
071F	Sens horaire	45,5	5,2

Sous réserve de modifications éventuelles

RETOUR PAR RESSORT MANUELLE
Dimensions - FIG. PRO

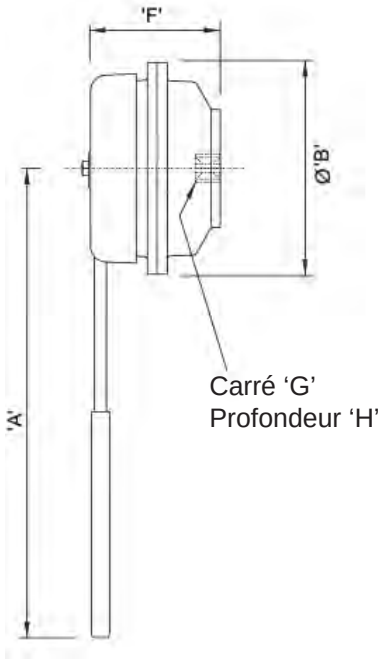

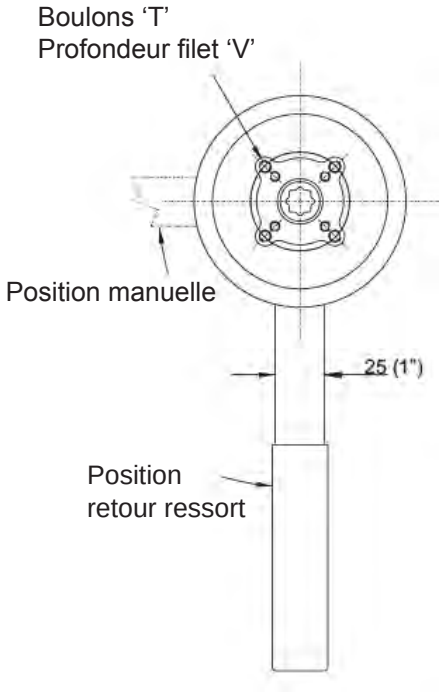

DIMENSIONS: (mm)

Type	A	ØB	F	G	H	T	V	ISO 5211
031F	238	108	66	11	12	M5/M6	10/12	F03 - F05
051F	238	118	62	14	16	M5/M6/M8	10/12/13	F03 - F05 - F7
053F	238	118	62	14	16	M5/M6/M8	10/12/13	F03 - F05 - F7
071F	360	152	103	17	22	M6/M8	14	F05 - F07
073F	360	152	103	17	22	M6/M8	14	F05 - F07

Sous réserve de modifications éventuelles