COMPENSATEURS
FIG. S11A

CARACTERISTIQUES:
Soufflet en EPDM ou NBR
Brides en acier zingué
Champs de température: -10°C ~ 80°C (NBR)
-10°C ~ 100°C (EPDM)


UTILISATION:
- Distribution d'eau, chauffage et génie climatique (EPDM)
- Huiles minérales, hydrocarbures et combustible (NBR)

FIGURE:
- S11A10E-0303: soufflet en EPDM, brides PN10
- S11A10B-0303: soufflet en NBR, brides PN10




CONSTRUCTION	
Construction	ISO 9001 : 2015
Brides	EN 1092-2 PN10/16
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	ISO 9001, CE-PED (exclus selon art. 4.3 sound engineering practice)

Sous réserve de modifications éventuelles

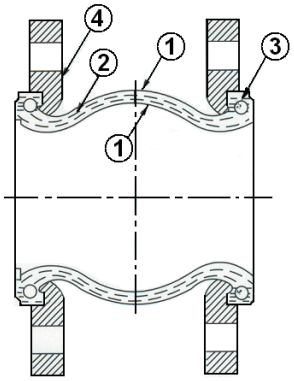


N°	Description	Matériaux	
		S11A10E-0303	S11A10B-0303
1	Soufflet (intérieur & extérieur)	EPDM	NBR
2	Renforcement	Toiles Nylon	
3	Bague de maintien	Acier trempé	
4	Brides	Acier, électro-zingué	

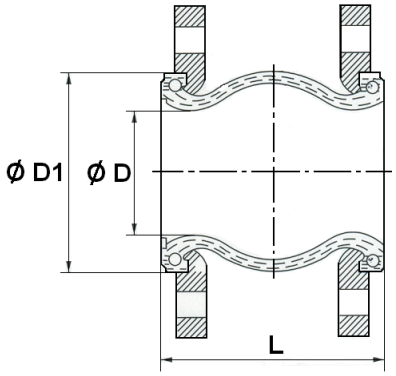

Dimensions (mm):

DN	L	ø D	ø D1	Kg (S11A10E-0303)	Kg (S11A10B-0303)
32	130	29	69	2,74	2,74
40	130	36	78	2,98	2,98
50	130	48	89	4,24	4,24
65	130	63	108	4,98	4,98
80	130	73	124	6,27	5,72
100	130	92	145	6,94	6,94
125	130	123	180	9,18	9,18
150	130	144	209	10,96	10,96
200	130	199	259	15,30	15,30
250	130	154	322	20,24	-
300	130	295	370	23,46	-

Sous réserve de modifications éventuelles

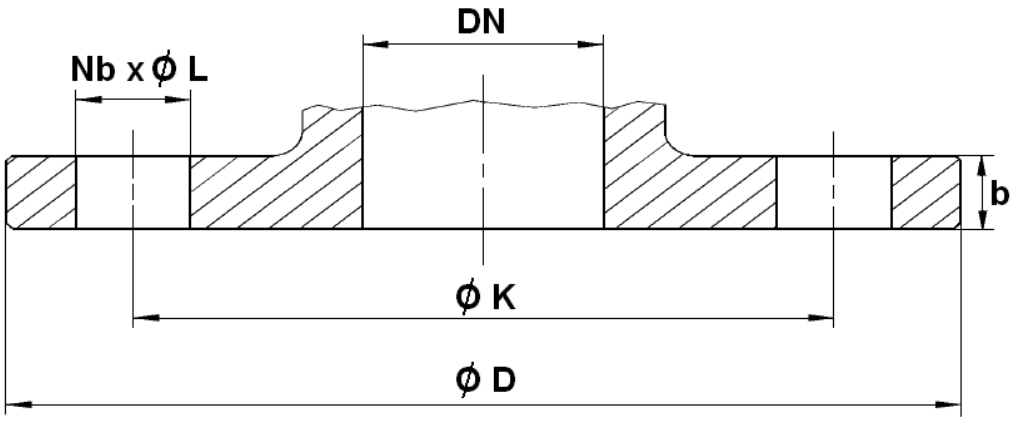


Dimensions (mm):


SA11A10E-0303 / SA11A10B-0303*				
DN	Ø D	Ø K	Nb x Ø L	b
32	140	100	4 x 19	14
40	150	110	4 x 19	14
50	165	125	4 x 19	15
65	185	145	4 x 19	15
80	200	160	8 x 19	17
100	220	180	8 x 19	17
125	250	210	8 x 19	19
150	285	240	8 x 23	19
200	340	295	8 x 23	20
250	395	350	12 x 23	22
300	445	400	12 x 23	22

* SA11A10B-0303 seulement jusqu'à DN200


Sous réserve de modifications éventuelles




COMPRESSION



EXPANSION



LATERALE



ANGULAIRE


Mouvement (mm):

DN	Compression	Expansion	Latérale	Angulaire
32	12	10	12	15°
40	12	10	12	15°
50	12	10	12	15°
65	12	10	12	15°
80	12	10	12	15°
100	12	10	12	15°
125	12	10	12	15°
150	12	10	12	15°
200	12	10	12	15°
250	12	10	12	15°
300	12	10	12	15°


Sous réserve de modifications éventuelles

PT*:

S11A10E-0303 (DN32 - DN300)

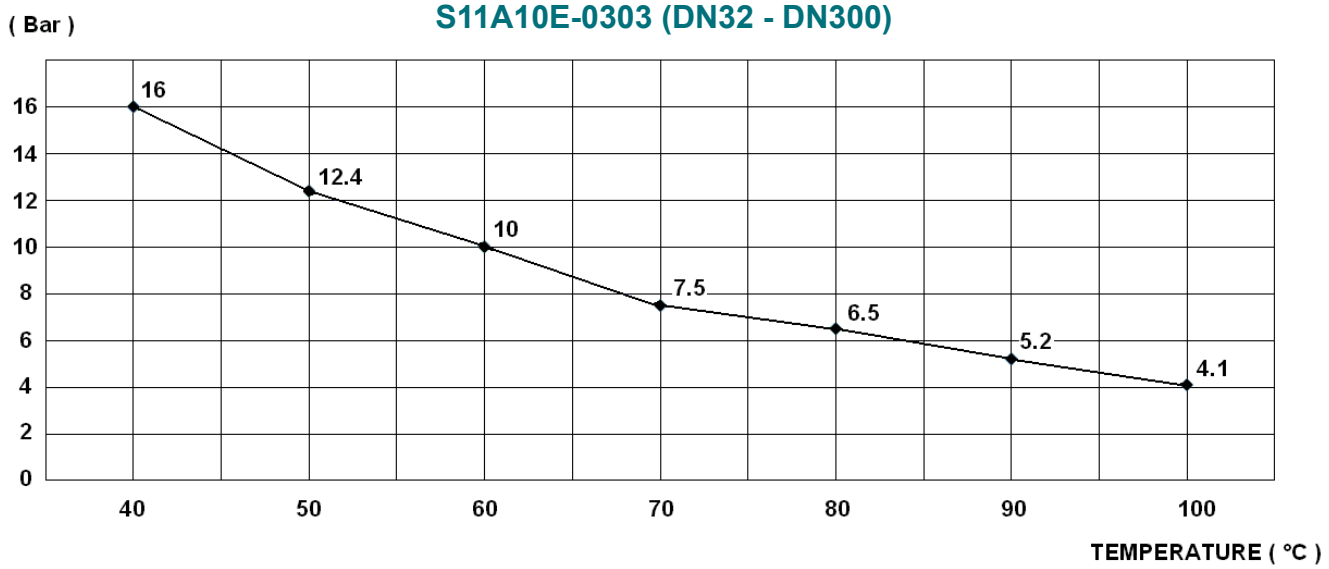

S11A10B-0303 (DN32 - DN200)

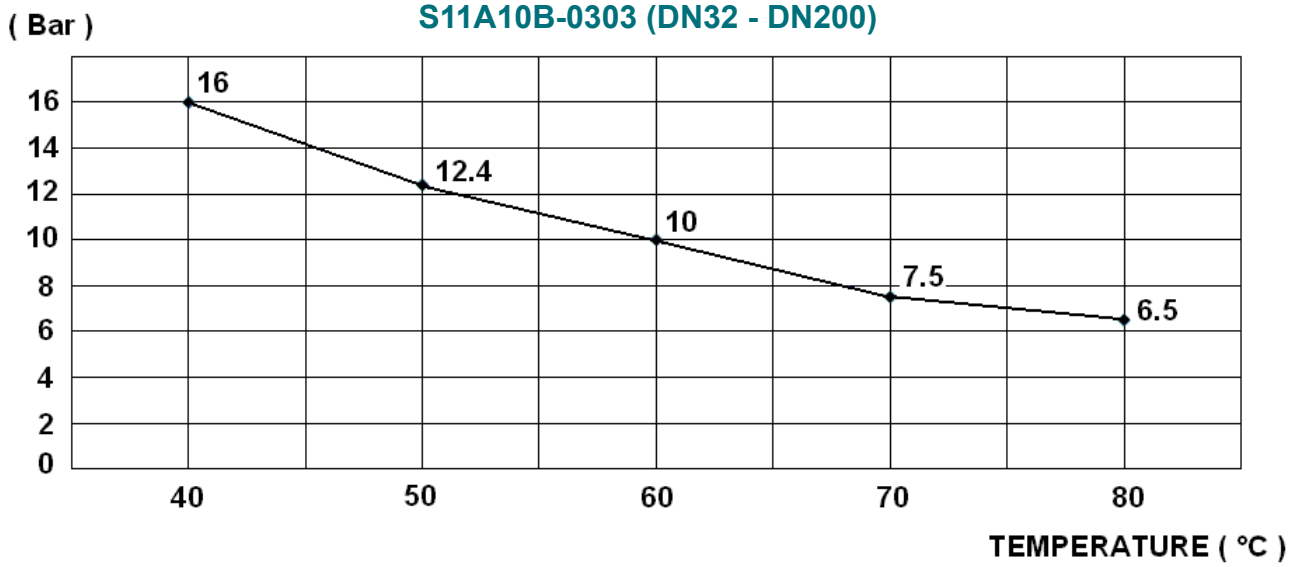

* Les valeurs ci-dessus ne sont PAS applicables pour vapeur

Sous réserve de modifications éventuelles