ROB. A TOURNANT SPHERIQUE EN LAITON

S2000

CARACTERISTIQUES:

-Robinet à tournant sphérique deux pièces avec sphère flottante
- Corps en laiton CW617N
- Sphère en laiton CW617N
- Sièges en PTFE + 15% carbone
- Pression de travail max.: 40 bar (1/2“ jusqu’à 2”)
- Raccordement: Taraudé BSP
- Platine montage ISO pour montage direct
- Sans levier




CE


CONSTRUCTION	
Bride de montage	ISO 5211, DIN 3337
Connection	BSP EN10226-1
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	ISO 9001, CE Cat. III B+D

Sous réserve de modifications éventuelles

ROB. A TOURNANT SPHERIQUE EN LAITON

S2000

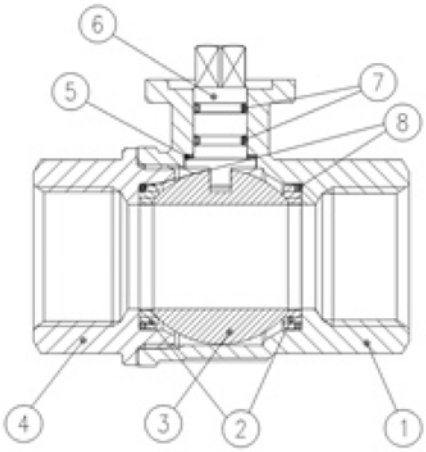

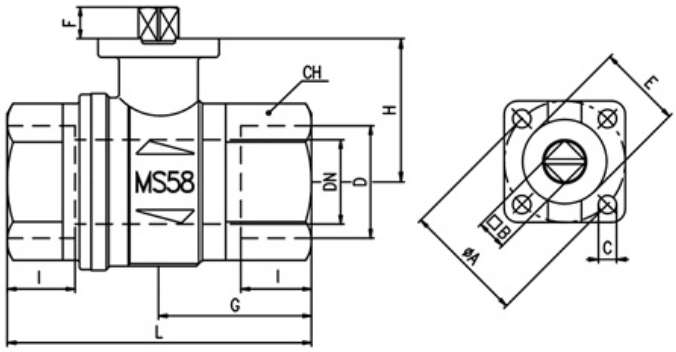

Pos.	Description	Matériaux
1	Corps	CW617N
2	Siège	PTFE + 15% graphite
3	Sphère	CW617N
4	Capuchon d'extrémité	CW617N
5	Rondelle	PTFE + 15% carbone
6	Joint torique	CW614N
7	Joint torique vert	Viton
8	Joint torique vert	Viton


DIMENSIONS: (mm)

DN	ØD	I	L	G	H	CH	ØA
15	1/2"	15,5	75	30,5	31	27	36
20	3/4"	18	80	37	38,5	32	36
25	1"	21	90	45,5	42,5	41	36
32	11/4"	23	110	52	55,5	50	50
40	11/2"	24,5	120	59	62	55	50
50	2"	26,5	140	67,5	69	70	50

DN	ØD	□ B	C	E	F	DIN	Kg
15	1/2"	9	5,6	25	7,5	F03	1,3
20	3/4"	9	5,6	25	8,5	F03	2,81
25	1"	9	5,6	25	8,5	F03	4,76
32	11/4"	11	6,6	35	10	F05	5,75
40	11/2"	11	6,6	35	10	F05	10,56
50	2"	14	6,6	35	14,5	F05	13,42

Sous réserve de modifications éventuelles

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

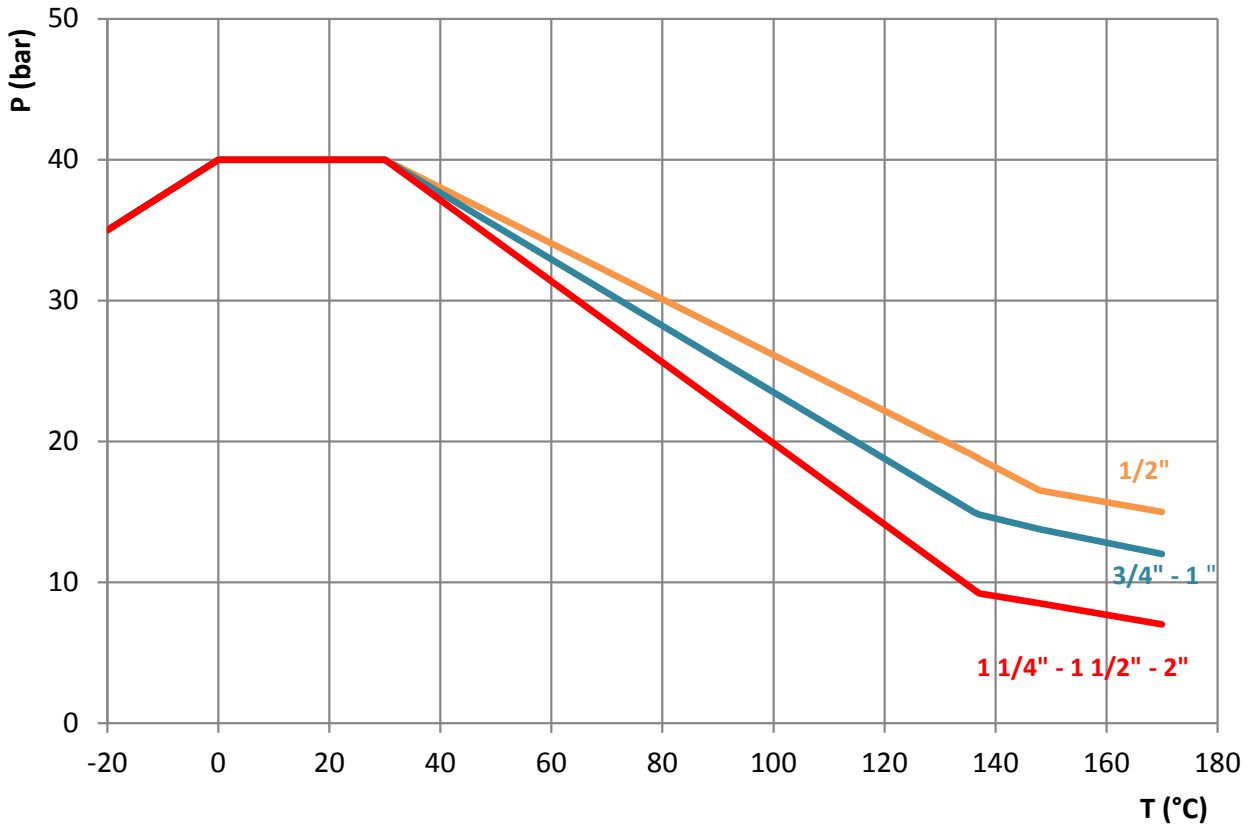

COUPLES DE MAN.: (en Nm)

Ø	T (Nm)	
	15 bar	40 bar
1/2”	3,2	3,2
3/4”	4,6	4,6
1”	11	11
11/4”	16	16
11/2”	28,2	31
2”	38,9	49,5

VALEURS-Kv:

Ø	Kv
1/2”	16
3/4”	30
1”	41
1 1/4”	90
1 1/2”	150
2”	280

Sous réserve de modifications éventuelles