COMPENSATEURS
FIG. S22AS16 & S22AS16F

CARACTERISTIQUES:
Compensateur avec soufflet en acier inoxydable
Champs de température: -20°C ~ 300°C
Pression de travail max.: 16 bar
Uniquement mouvement axial

UTILISATION:
- Pour fluides communes

FIGUR:
S22AS16: Version avec embouts soudage BW en acier, soufflet en acier inoxydable
S22AS16F: Version avec brides PN16 en acier, soufflet en acier inoxydable






CE

CONSTRUCTION	
Construction	ISO 9001 : 2008
Conception	EN 14917
Brides	EN 1092-1 PN16
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	ISO 9001, CE-PED


Sous réserve de modifications éventuelles

S22AS16

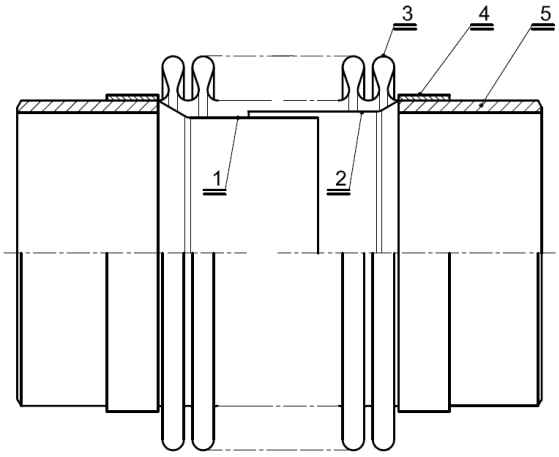

N°	Description	Matériaux
1	Chemise interne	Acier inoxydable 321
2	Chemise interne	Acier inoxydable 321
3	Soufflet	Acier inoxydable 321
4	Bande	Acier inoxydable 321
5	Embouts	Acier St 37.2


S22AS16F

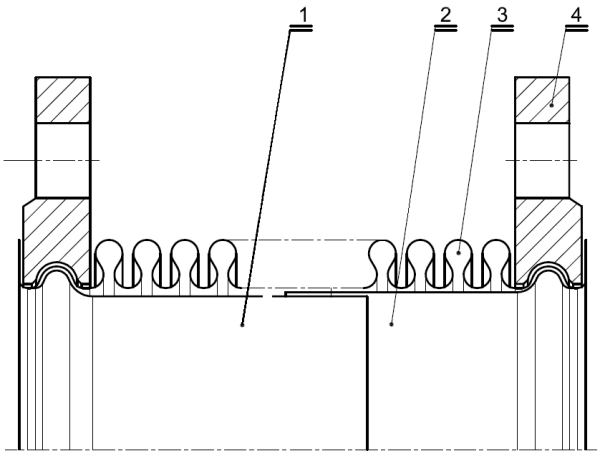

N°	Description	Matériaux
1	Chemise interne	Acier inoxydable 321
2	Chemise interne	Acier inoxydable 321
3	Soufflet	Acier inoxydable 321
4	Brides	Acier St 37.2

Sous réserve de modifications éventuelles


S22AS16

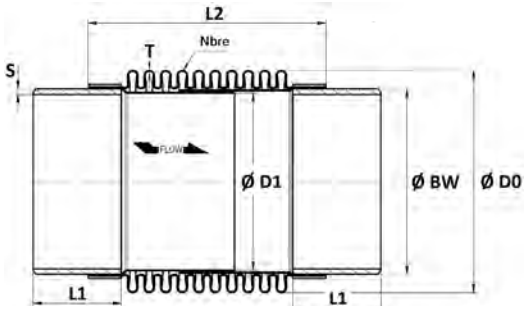

Dimensions (mm):

DN	L	L1	L2	Ø BW	Ø D0	Ø D1	S	T	Nbre (Nombre d'ondes)	Kg
25	185	55	105	38,0	48,8	32,0	2,6	0,3	17	0,37
32	185	55	105	42,4	55,6	36,0	2,6	0,3	17	0,44
40	200	50	120	48,3	61,0	41,4	2,6	0,3	17	0,53
50	270	75	140	60,3	77,0	53,5	2,9	0,4	20	1,11
65	260	80	120	76,1	96,0	70,0	2,9	0,4	16	1,37
80	275	75	145	88,9	112,0	78,0	3,2	0,5	15	1,86
100	310	60	210	114,3	141,0	103,5	3,6	0,6	20	2,94
125	310	85	160	139,7	165,0	127,3	4,0	0,6	16	3,89
150	350	60	250	168,3	201,0	156,0	4,5	0,6	20	5,85
200	330	65	220	219,1	252,0	207,0	6,3	0,8	16	9,40
250	360	60	260	273,0	325,8	261,0	6,3	1,0	14	13,97

S22AS16F

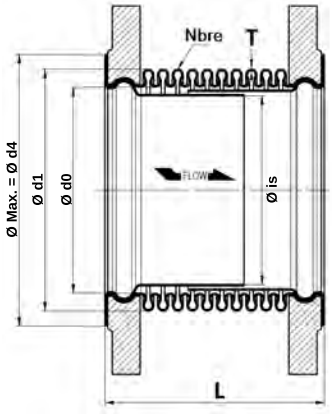


Dimensions (mm):

DN	L	Ø do	Ø di	Ø d4 (max)	Ø is	T	Nbre (Nombre d'ondes)	Kg
25	105	48,2	38,0	68,0	32,0	0,3	17	2,1
32	105	55,6	42,4	78,0	36,0	0,3	17	3,1
40	120	61,0	48,3	88,0	41,4	0,3	17	3,4
50	150	77,0	60,3	102,0	53,5	0,4	20	4,6
65	140	96,0	76,1	122,0	70,0	0,4	16	5,7
80	155	112,0	88,9	138,0	78,0	0,5	15	7,0
100	220	141,0	114,3	158,0	103,5	0,6	20	8,8
125	190	165,0	139,7	188,0	127,3	0,6	16	11,2
150	270	201,0	168,3	212,0	156,0	0,6	20	15,1
200	275	252,0	219,1	268,0	207,0	0,8	16	21,1
250	285	314,0	273,0	320,0	256,0	1,0	14	31,0

Sous réserve de modifications éventuelles

Brides S22AS16F

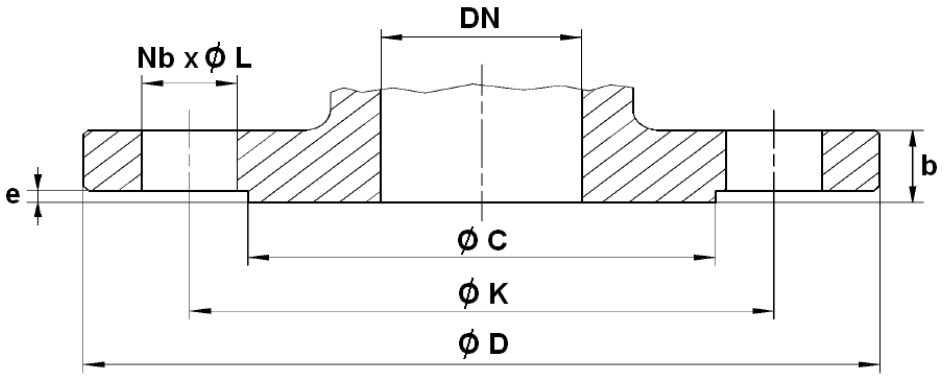


DN	Ø C	Ø D	Ø K	Nb x Ø L	b	e
25	68	115	85	4 x 14	16	2
32	78	140	100	4 x 18	16	2
40	88	150	110	4 x 18	16	3
50	102	165	125	4 x 18	18	3
65	122	185	145	4 x 18	18	3
80	138	200	160	8 x 18	20	3
100	158	220	180	8 x 18	20	3
125	188	250	210	8 x 18	22	3
150	212	285	240	8 x 23	22	3
200	268	340	295	12 x 23	24	3
250	320	405	355	12 x 27	26	4

Mouvement axiale (mm):

DN	Mouvement axiale
25	± 11
32	± 10
40	± 13
50	± 20
65	± 20
80	± 25
100	± 32
125	± 33
150	± 40
200	± 33
250	± 40

Sous réserve de modifications éventuelles

PT*:

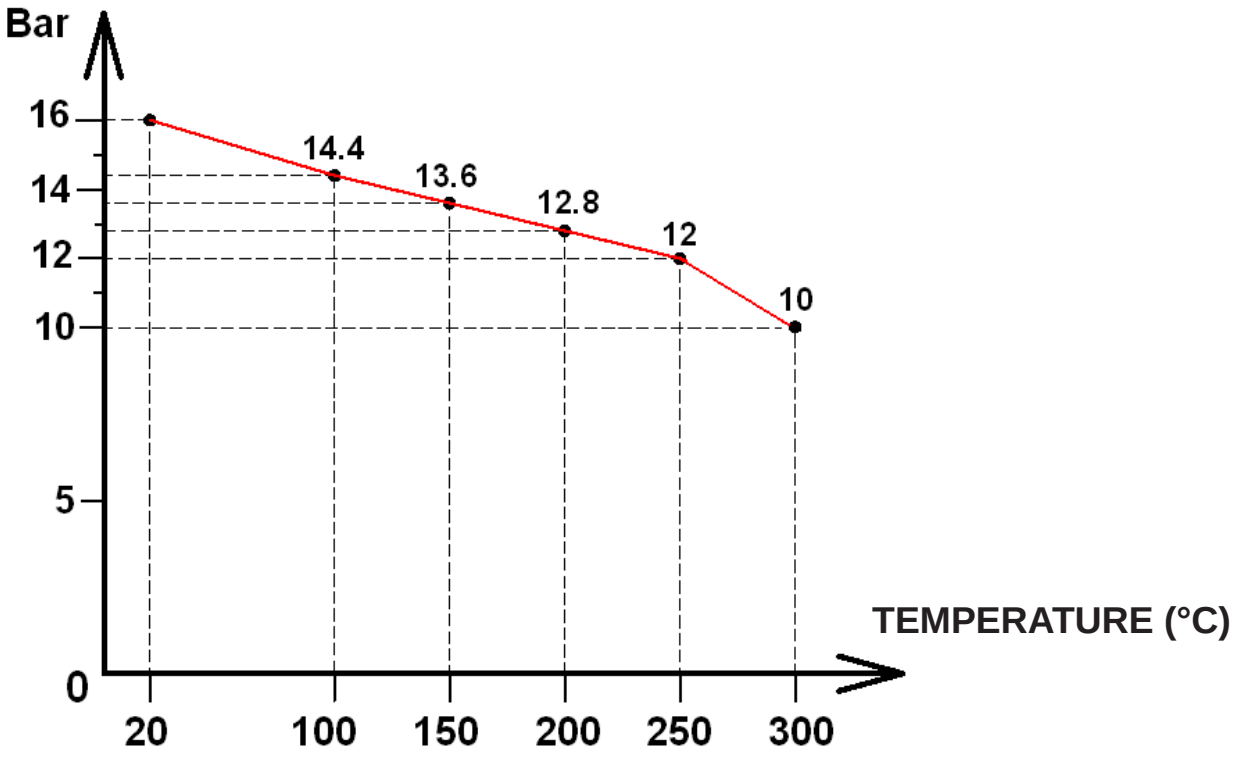

* Les valeurs ci-dessus ne sont PAS applicables pour vapeur

Sous réserve de modifications éventuelles