COMPENSATEURS
FIG. S31H16E


CARACTERISTIQUES:
Soufflet en EPDM
Brides en fonte galvanisée
Champs de température: -10°C ~ 100°C
Pression de travail max.: 16 bar

UTILISATION:
- Distribution d'eau, chauffage et génie climatique




CONSTRUCTION	
Construction	ISO 9001 : 2015
Raccordement	BSP selon ASO 7/1 Rc
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	ISO 9001, CE-PED (exclus selon art. 4.3 sound engineering practice)

Sous réserve de modifications éventuelles

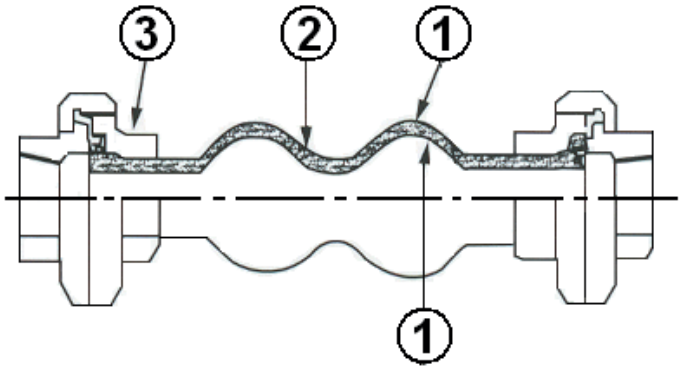


N°	Description	Matériaux
1	Soufflet (intérieur & extérieur)	EPDM
2	Renforcement	Toiles Nylon
3	Raccordement taraudé	Fonte galvanisée

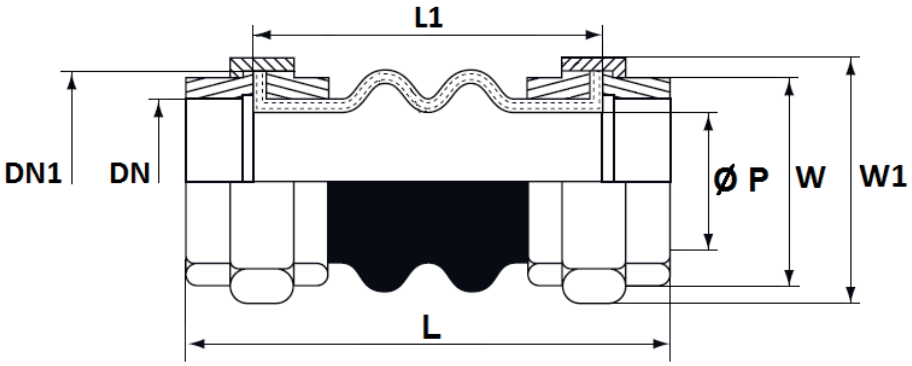


Dimensions (mm):

Ø	DN1	L	L1	Ø P	W	W1	Kg
1/2”	M42	200	151	14	27	49	0,43
3/4”	M42	200	151	16	33	49	0,63
1”	M52	200	150	21	41	60	0,94
1 1/4”	M60	200	143	25	50	70	1,41
1 1/2”	M68	200	137	32	55	79	1,77
2”	M82	200	130	42	69	95	2,32
2 1/2”	M98	240	166	58	85	113	3,58
3”	M115	240	156	62	97	127	4,88


Sous réserve de modifications éventuelles




COMPRESSION



EXPANSION



LATERALE




ANGULAIRE

Mouvement (mm):

ø	Compression	Expansion	Latérale	Angulaire
1/2”	22	6	22	30°
3/4”	22	6	22	30°
1”	22	6	22	30°
1 1/4”	22	6	22	30°
1 1/2”	22	6	22	30°
2”	22	6	22	20°
2 1/2”	22	6	22	15°
3”	22	6	22	15°

Sous réserve de modifications éventuelles

PT*:

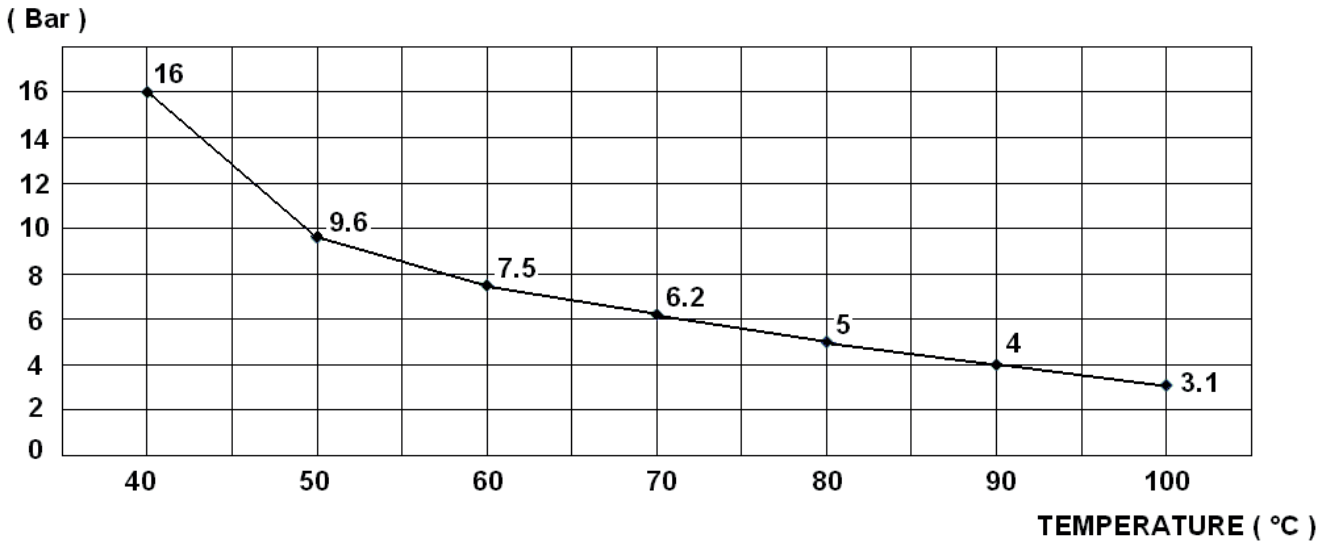

* Les valeurs ci-dessus ne sont PAS applicables pour vapeur

Sous réserve de modifications éventuelles