FIN DE COURSE
FIG. SAI7XXL

CARACTERISTIQUES:

- avec 2 capteurs inductifs P&F (NJ2-V3N) NAMUR EEx i pour vannes quart de tour
- boîtier en aluminium, avec peinture epoxy
- protection IP 66/67
- températures: -20 ~ 40°C
- voltage: 8 VDC
- fonction: normalement fermé
- 1 raccordement M20x1.5, presse-étoupe ATEX pour câble de 8 à 12 mm
- poids: 1.2 kg avec arcade




CE


ATEX

II 2 GD EEx ia IIC T6
Ex tD A21 IP 66/67 T80°C

Sous réserve de modifications éventuelles

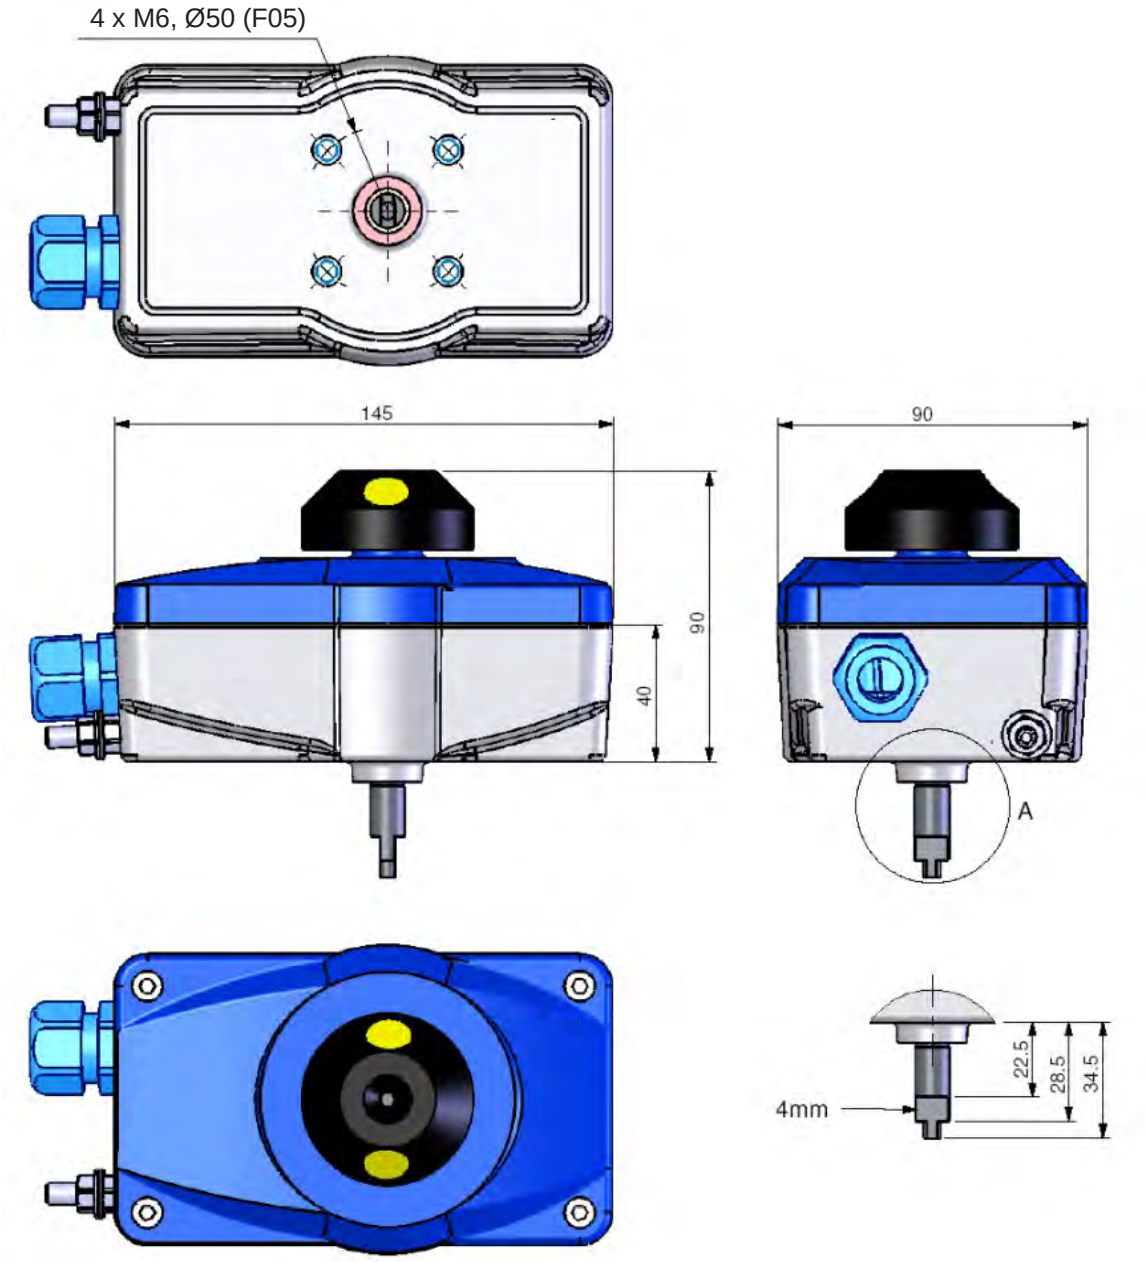

CONNEXION:

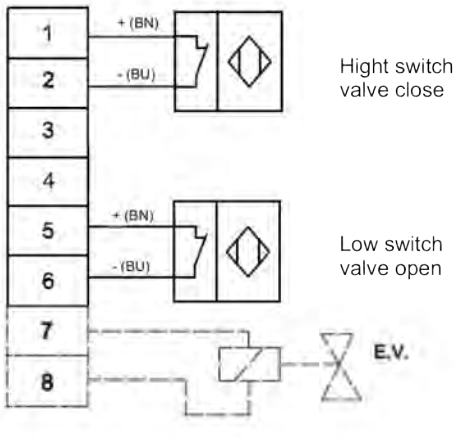

Sous réserve de modifications éventuelles