FIN DE COURSE
FIG. SB2351CP

CARACTERISTIQUES:

- Corps en aluminium avec revêtement en poudre
- Avec 2 détecteurs inductifs, 2-fils, type P&F NBB3-V3-Z4
- Voltage: 5-60 VDC
- Raccordement à deux cables: M20 x1,5
- Classe de protection: IP67
- Température: -20°C ~ 80°C
- Montage facile: axe et bride montage en acier inoxydable suivant Namur standard






Inductif

Sous réserve de modifications éventuelles


FIN DE COURSE
FIG. SB2351CP - Dimensions

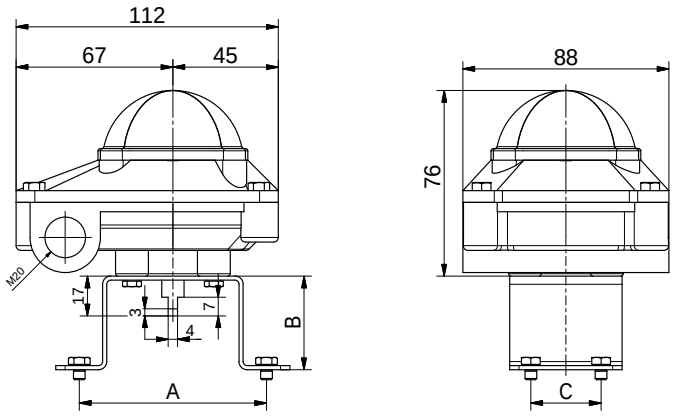


DIMENSIONS: (mm)

Type	Config.	A	B	C	Kg
SB2351CP	80H20	80	40	30	0,6
SB2351CP	80H30	80	50	30	0,8
SB2351CP	130H30	130	50	30	0,8

SCHEMAS CABLAGE INTERNE:

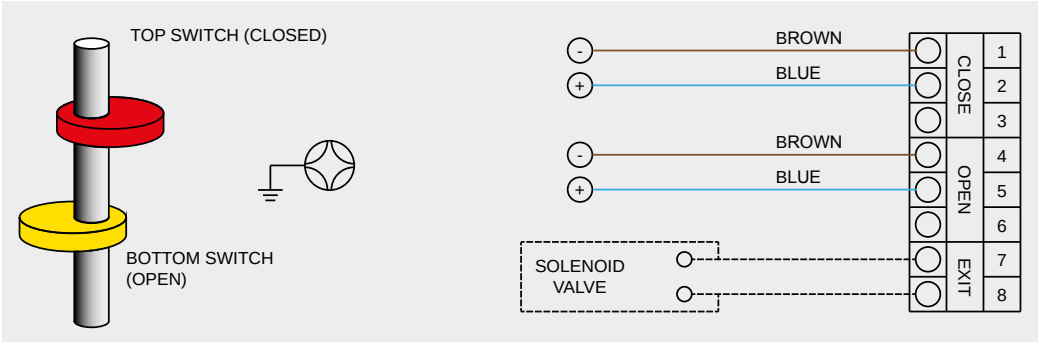



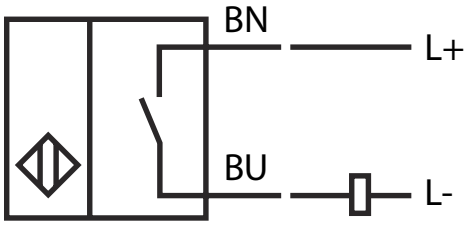

Caractéristiques générales	
Fonction de l'élément de commutation	DC NO
Portée de travail	0 … 2,4 mm
Valeurs caractéristiques	
Tension d'emploi	5 … 60 V DC
Fréquence de commutation	0 … 2000 Hz
Courant d'emploi	4 … 100 mA
Courant résiduel	0 … 1 mA typ. 0,7 mA
Visualisation de létat de commutation	LED, jaune
Conditions environnantes	
Température ambiante	-25 … +85 °C
Caractéristiques mécaniques	
Mode de protection	IP67

Sous réserve de modifications éventuelles