
FIN DE COURSE
FIG. SB3351CP

CARACTERISTIQUES:

- Corps en aluminium avec revêtement en poudre
- 2 contacts inductifs, 3-fils, type P&F NBB2-V3-E2
- Voltage: 10- 30 VDC
- 2 raccordements: M20 x1,5
- Classe de protection: IP67
- Température: -20°C ~ 80°C
- Montage facile: axe et bride montage en acier inoxydable suivant Namur standard




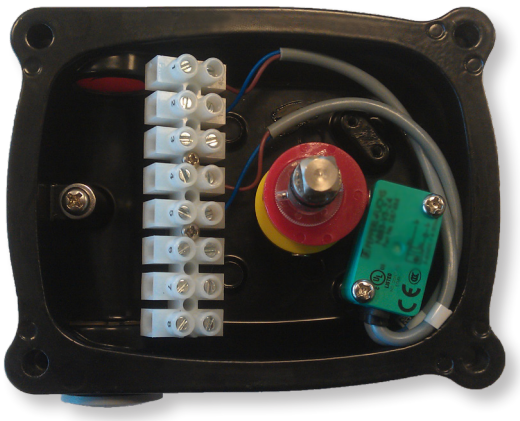

Inductif

Sous réserve de modifications éventuelles


FIN DE COURSE
FIG. SB3351CP - Dimensions

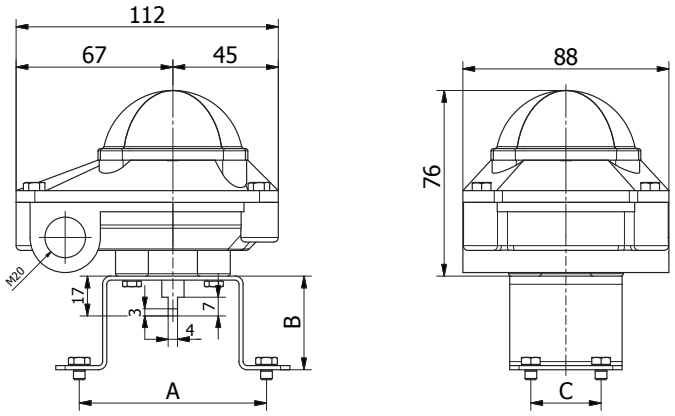


DIMENSIONS: (mm)

Type	Config.	A	B	C	Kg
SB3351CP	80H20	80	40	30	0,6
SB3351CP	80H30	80	50	30	0,8
SB3351CP	130H30	130	50	30	0,8

SCHEMAS CABLAGE INTERNE:

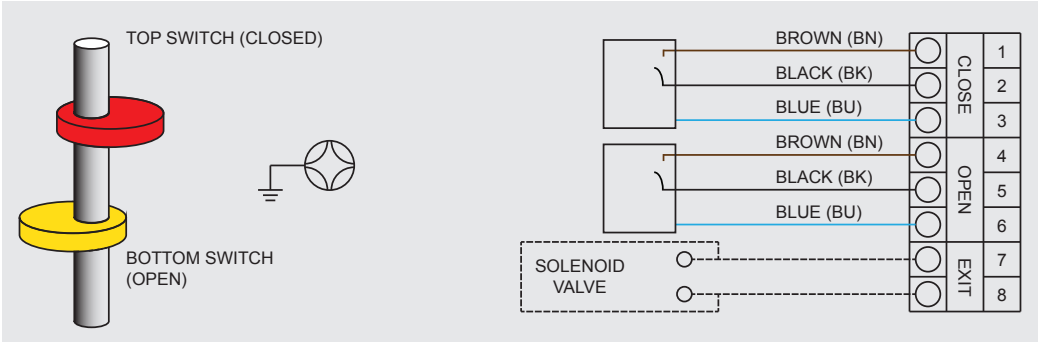



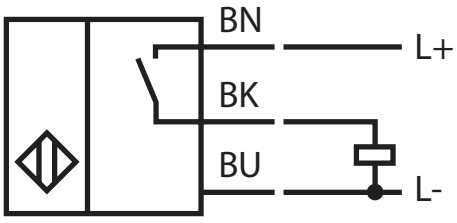

Caractéristiques générales	
Fonction de l'élément de commutation	C.C. à ouverture double
Portée de travail	0 … 1,62 mm
Valeurs caractéristiques	
Tension d'emploi	10 … 30 V DC
Fréquence de commutation	0 … 1000 Hz
Courant d'emploi	0 … 100 mA
Courant résiduel	0 … 0,5 mA typ. 0,1 mA (25°C)
Visualisation de létat de commutation	LED, jaune
Conditions environnantes	
Température ambiante	-25 … +70 °C
Caractéristiques mécaniques	
Mode de protection	IP67

Sous réserve de modifications éventuelles