FIN DE COURSE
FIG. SBI351C

CARACTERISTIQUES:

- Corps en aluminium avec revêtement en poudre
- 2 contacts inductifs P&F NCB2-V3-N0, 2-fils (sécurité intrinsèque)
- Voltage: 8 V, 1 - 3 mA
- Raccordement à deux cables: M16 x1,5
- Classe de protection: IP67
- Température: -20°C ~ 80°C
- Montage facile: bride montage suivant Namur standard




Inductif


II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga
II 1D Ex ia IIIC T_{200} 135°C Da

Sous réserve de modifications éventuelles

FIN DE COURSE
FIG. SBI351C - Dimensions

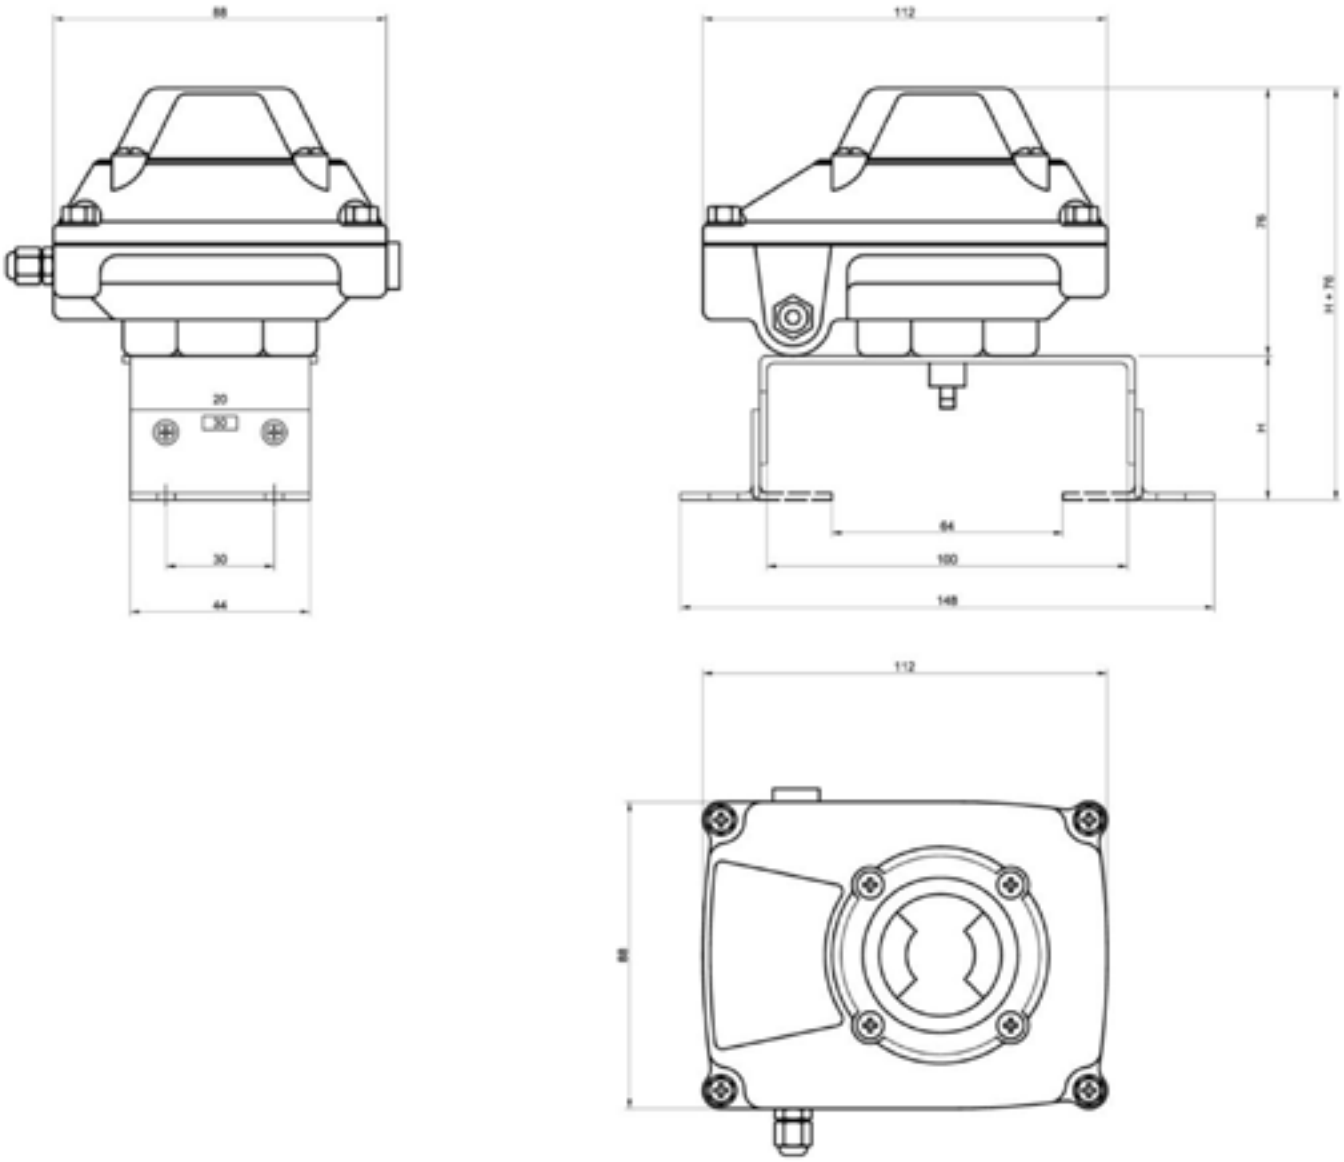

SCHEMAS CABLAGE INTERNE:

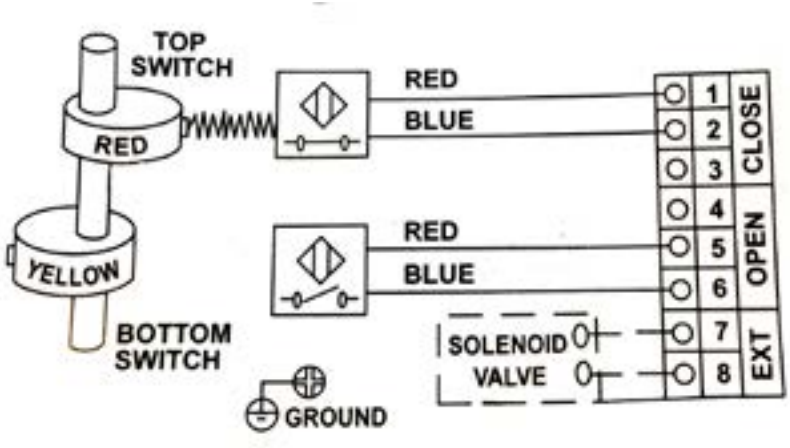

Sous réserve de modifications éventuelles