
FIN DE COURSE
FIG. SBM351C

CARACTERISTIQUES:

- Corps en aluminium revêtu
- 2 contacts mécaniques SPDT (3-fils) type V3-900, libre de potentiel
- Voltage: max. 250 VAC - 16 A, 24 VDC - 10A
- Raccordement à deux cables: 2x M20
- Raccordement électrique: 8 points (0,08 - 2,5 mm²)
  (raccordement vers électrovanne possible)
- Classe de protection: IP67
- Température: -20°C ~ 80°C
- Montage facile: axe et bride montage en acier inoxydable suivant Namur standard




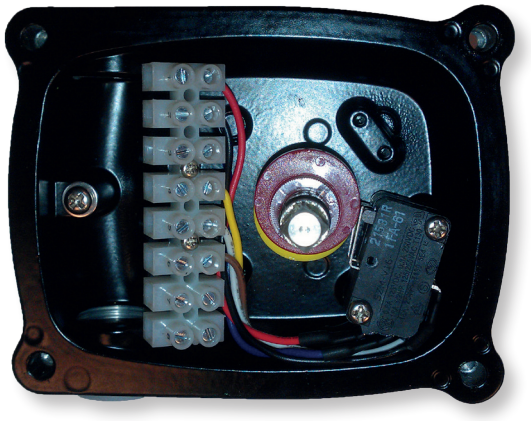

Mécanique

Sous réserve de modifications éventuelles


FIN DE COURSE
FIG. SBM351C - Dimensions

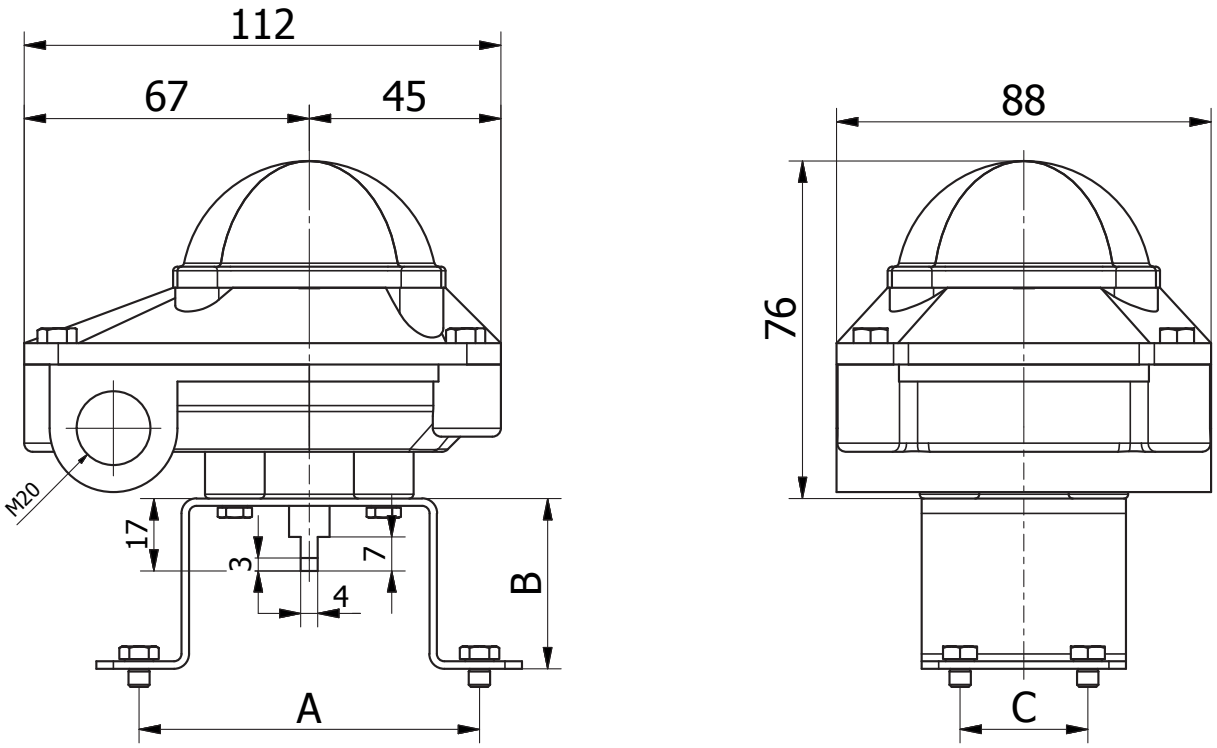

DIMENSIONS: (mm)

Type	Config.	A	B	C	Kg
SBM351C	80H20	80	30	30	0,6
SBM351C	80H30	80	40	30	0,8
SBM351C	130H30	130	40	30	0,8

SCHEMAS CABLAGE INTERNE:

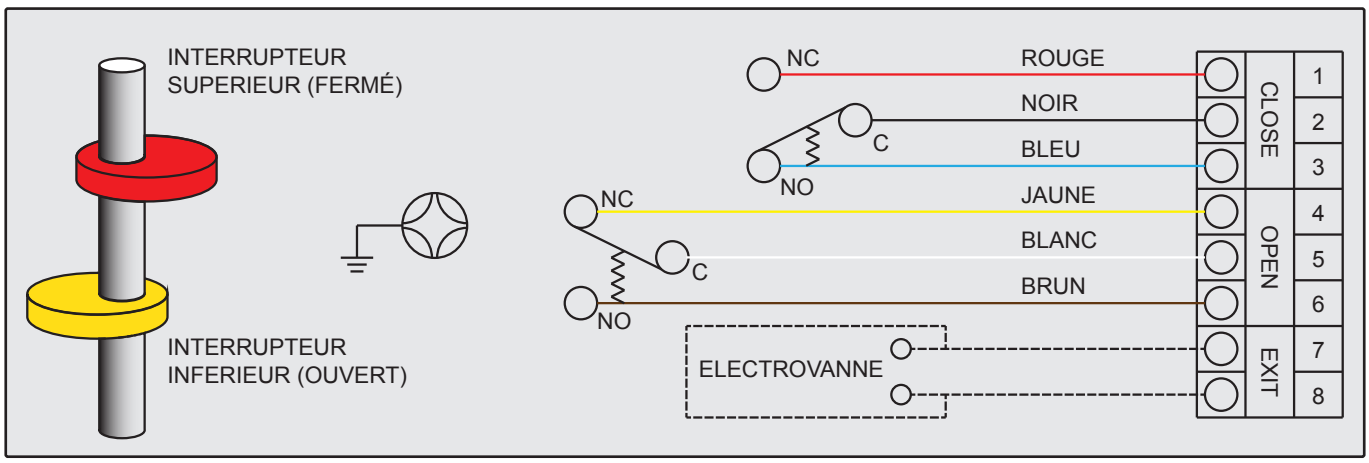

Sous réserve de modifications éventuelles