FIN DE COURSE
FIG. SBZ1XXE

CARACTERISTIQUES:

- BoîtierVestamid
- 2 contacts mécaniques Honeywell V15H10 (doré)
- Voltage: max. 24-250V
- Consommation courant: 250VAC (0,1A), 24VDC (0,1A)
- Deux presse-étoupes: 2x M20 (noir)
- Boîtier: IP66
- Température: -20°C ~ 40°C
- Montage facile: tige et arcade Namur standard en polyamide
- Seulement pour applications poussière (pas pour gaz)





ATEX


II 2D Ex t IIIC T80°C Db
II 3D Ex t IIIC T80°C Dc


Mécanique

SIL 3
IEC 61508 / IEC 61511


Sous réserve de modifications éventuelles

FIN DE COURSE
FIG. SBZ1XXE - Dimensions

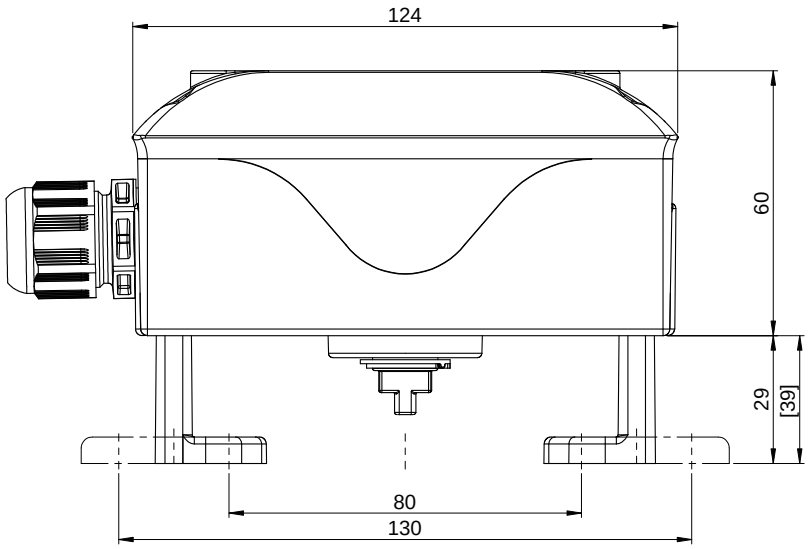

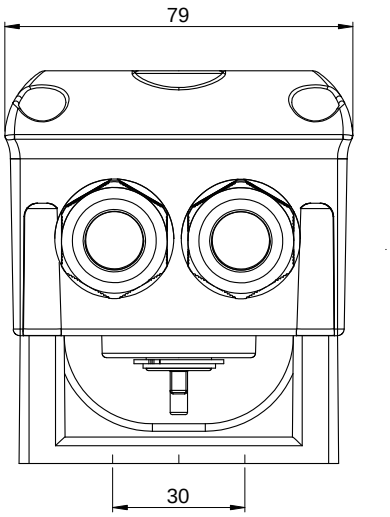

SCHEMAS CABLAGE INTERNE:

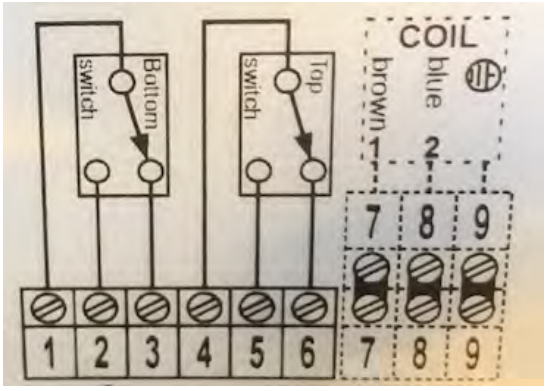

Sous réserve de modifications éventuelles