POSITIONNEUR
FIG. SIE6DR

CARACTERISTIQUES:

- Positionneur pour commandes pneumatiques quart-de-tour
- Signal de positionnement: 4 ~ 20 mA
- Cable gland connection 2x M20
- Indice de protection: IP 65
- Température: -30°C ~ +80°C
- Pression d'entrée: 1,4 ~ 7 bar
- Commande manuelle possible
- Sans pièces de montage

FIGURE:

Actuateurs double effet:

Type 6DR5020: sans HART protocol, avec couvercle Makrolon


Actuateurs simple effet:


Type 6DR5010: sans HART protocol, avec couvercle Makrolon




CE

Sous réserve de modifications éventuelles

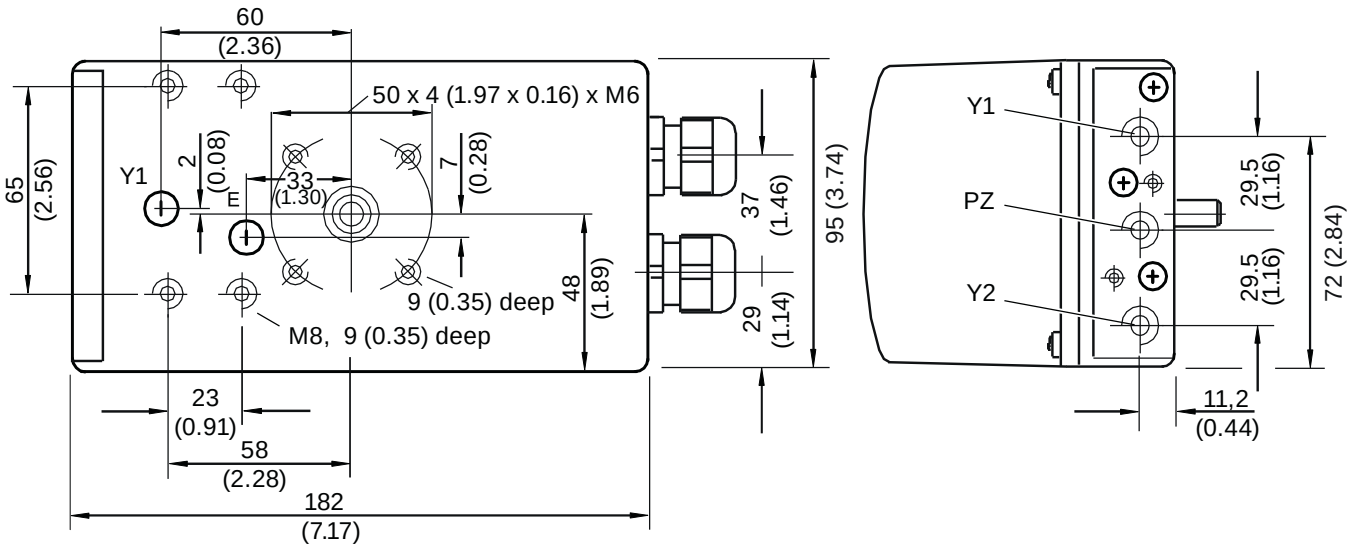

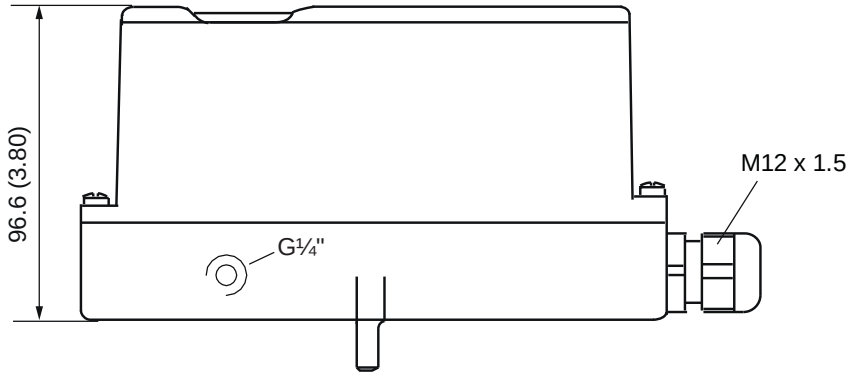

SCHEMAS CABLAGE INTERNE:

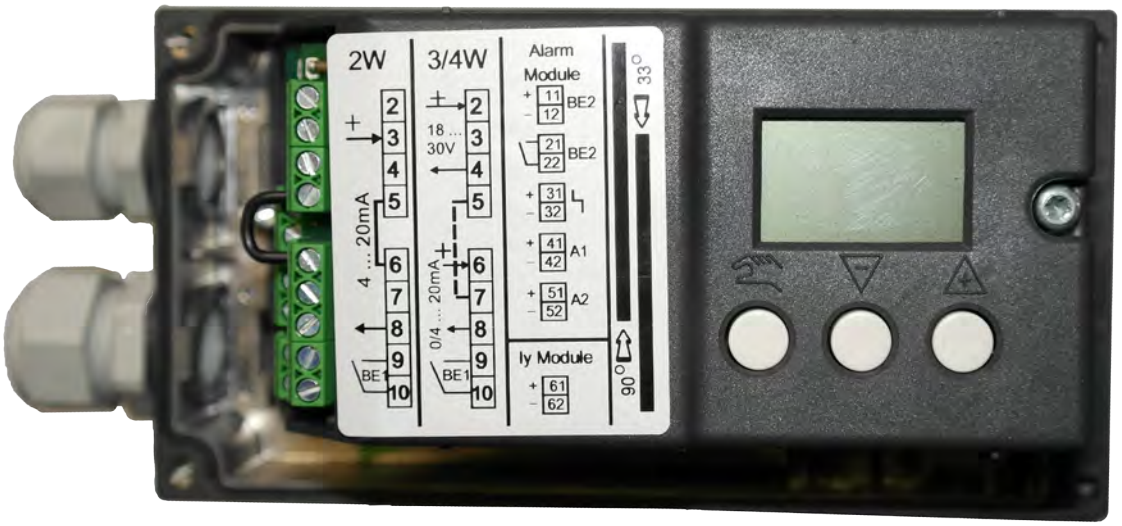

Sous réserve de modifications éventuelles