
FIN DE COURSE
FIG. SXM9XXT

CARACTERISTIQUES:

- Corps en aluminium A 360 avec revêtement epoxy
- Avec 2 détecteurs mécaniques SPDT, libre de potentiel
- Raccordement à deux cables: M20 x1,5
- Classe de protection: IP67
- Température: -40°C ~ 80°C



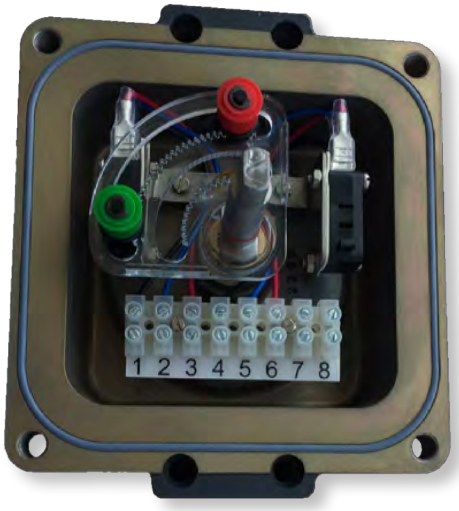


ATEX


Ex db IIC T6/T4 Gb
Ex tb IIIC T85°C/T135°C Db
Zone 1/21 & zone 2/22

Mécanique

Sous réserve de modifications éventuelles


FIN DE COURSE
FIG. SXM9XXT - Dimensions

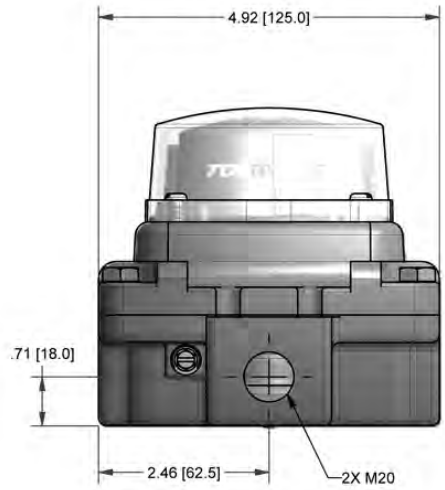

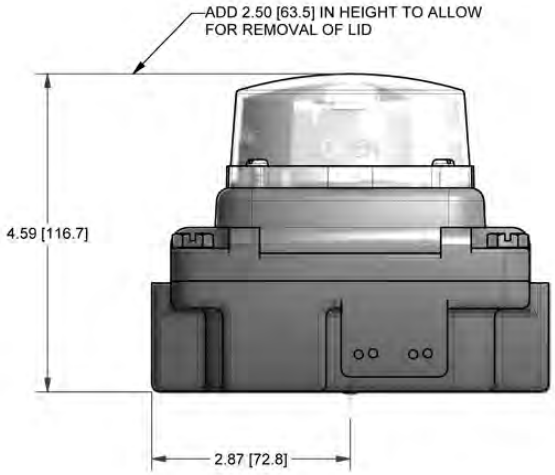


tD



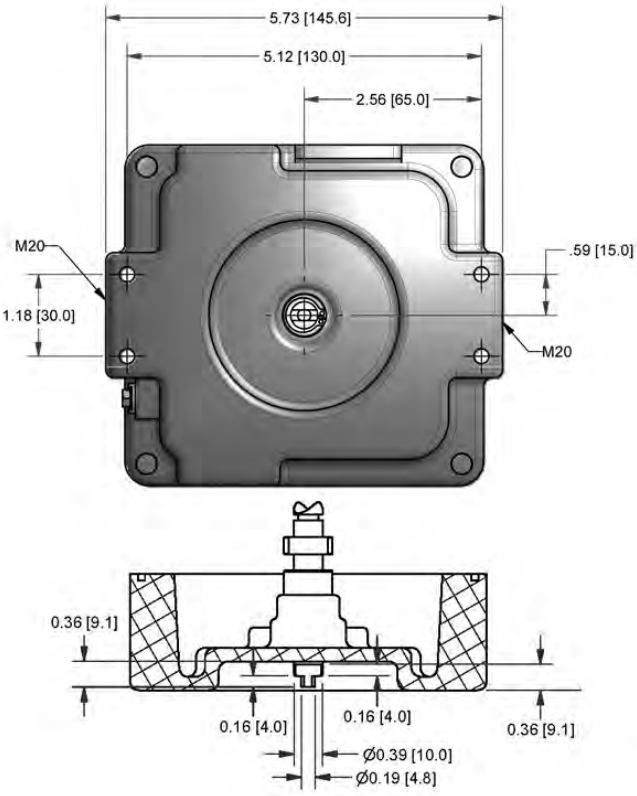

inch [mm]

SCHEMAS CABLAGE INTERNE:

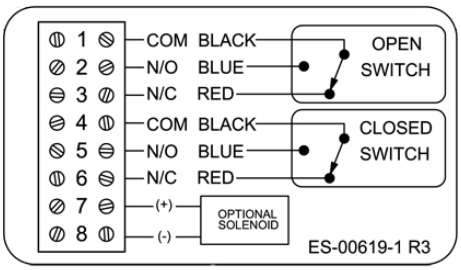

Sous réserve de modifications éventuelles