


- Schuifafsluiter met vastgebout deksel
- Gereduceerde doorlaat
- Outside stem & yoke
- Class 150 lbs
- Geflensd volgens ANSI 150
- Met trim 8
- Materialen volgens: ISO 15156  
NACE MR.0175 ED. 2009  
NACE MR.0103 ED. 2012

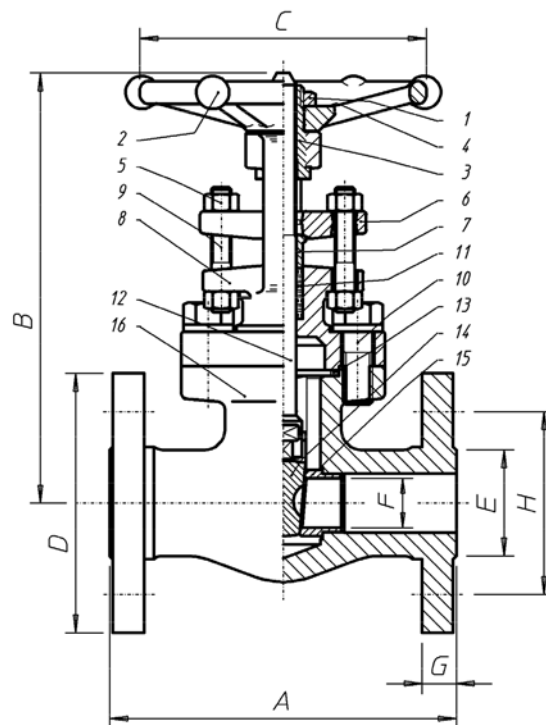



**MATERIALEN:**

N°	Omschrijving	Materialen
1	Handwiel moer	A563 GR.A BZP
2	Handwiel	ASTM A 105
3	Huls brugstuk	AISI 416
4	Naamplaatje	Aluminium
5	Moer pakkingdrukker	ASTM A194 2HM
6	Flens pakkingdrukker	ASTM A105
7	Pakkingdrukker	UNS S31603
8	Deksel	ASTM A105N
9	Draadstangen pakkingdrukker	ASTM A193 B7M
10	Dekselmoer	ASTM A193 B7M
11	Pakking	Grafoil 3G/SP
12	Spindel	ASTM A479 410
13	Pakking	F316L + grafiet, spiraalgewonden
14	Vaste schuif	ASTM A182 F6A NACE
15	Zitting	A479 410/ST.6
16	Huis	ASTM A105N

**AFMETINGEN: (mm)**

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	n x Ø	Kg
1/2"	108	175	88	89	35	9,6	11,5	60	4x16	2,9
3/4"	117,5	182	88	98,5	43	14	13	70	4x16	3,7
1"	127	212	97	108	51	18	14,5	79,5	4x16	5,2
1 1/2"	165	255	138	127	73	30	17,5	98,5	4x16	9,6
2"	178	290	138	152,5	92	36,6	19,5	121	4x19	13,2

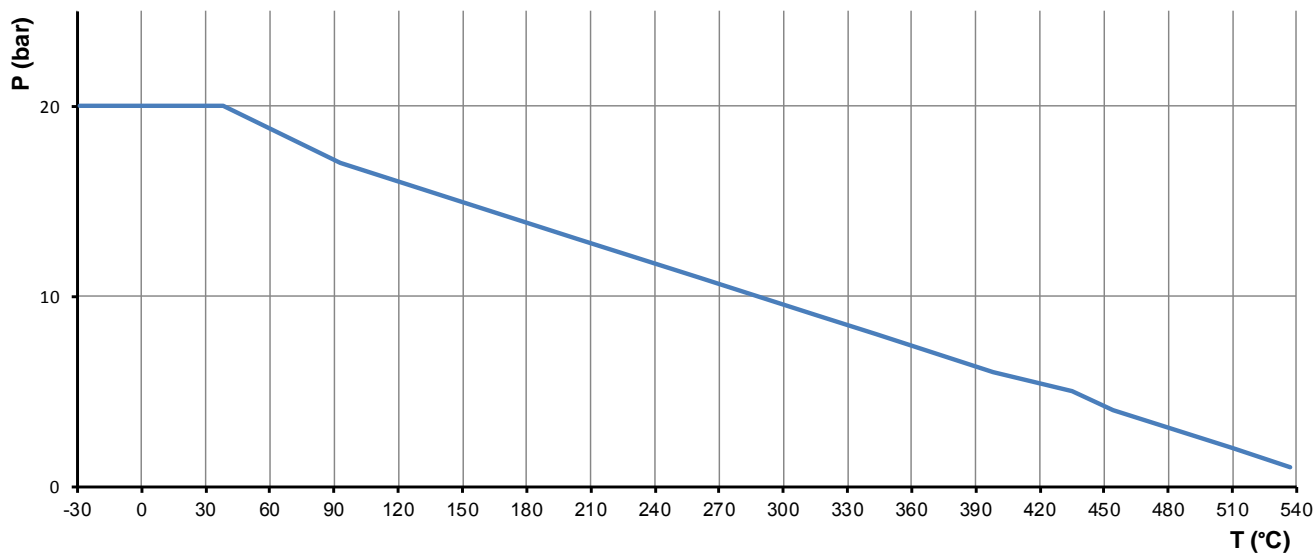**PT DIAGRAMMA:**

**KV-WAARDES: (m<sup>3</sup>/h)**

Ø	Kv
1/2"	4,8
3/4"	9,5
1"	22,1
1 1/2"	66,6
2"	83,9