

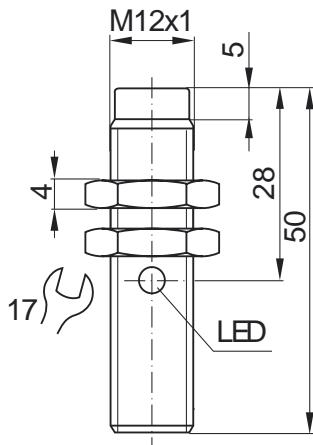
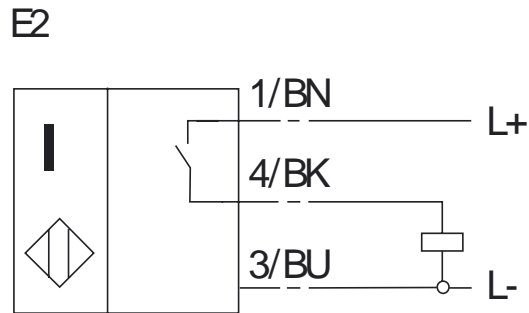
ALGEMENE KENMERKEN:

- Stiftcontact Ø 12 mm, 3 draads
- Huis uit roestvast staal
- Beschermingsgraad: IP 67
- Temperatuur: -25°C ~ 70°C



Conformiteit met standaarden en richtlijnen

Standaarden	EN 60947-5-2:2004
	IEC 60947-5-2:2004

AFMETINGEN: (mm)

AANSLUITSCHEMA:


Algemene specificaties	
Schakelfunctie	PNP
Werkafstand	4 mm
Verzekerde werkafstand	0 ... 3,24 mm
Schakeltoestandaanduiding	LED (geel)
Kenmerken	
Bedrijfsspanning	10 ... 60 V
Bedrijfsstroom	0 ... 200mA
Schakelfrequentie	0 ... 2000 Hz
Hystherese	3%
Reststroom	≤ 0,5 mA
Stroom non-actief	≤ 15 mA
Omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur	-25 ... +70 °C
Mechanische specificaties	
Beschermingsklasse	IP67