

**ALGEMENE KENMERKEN:**

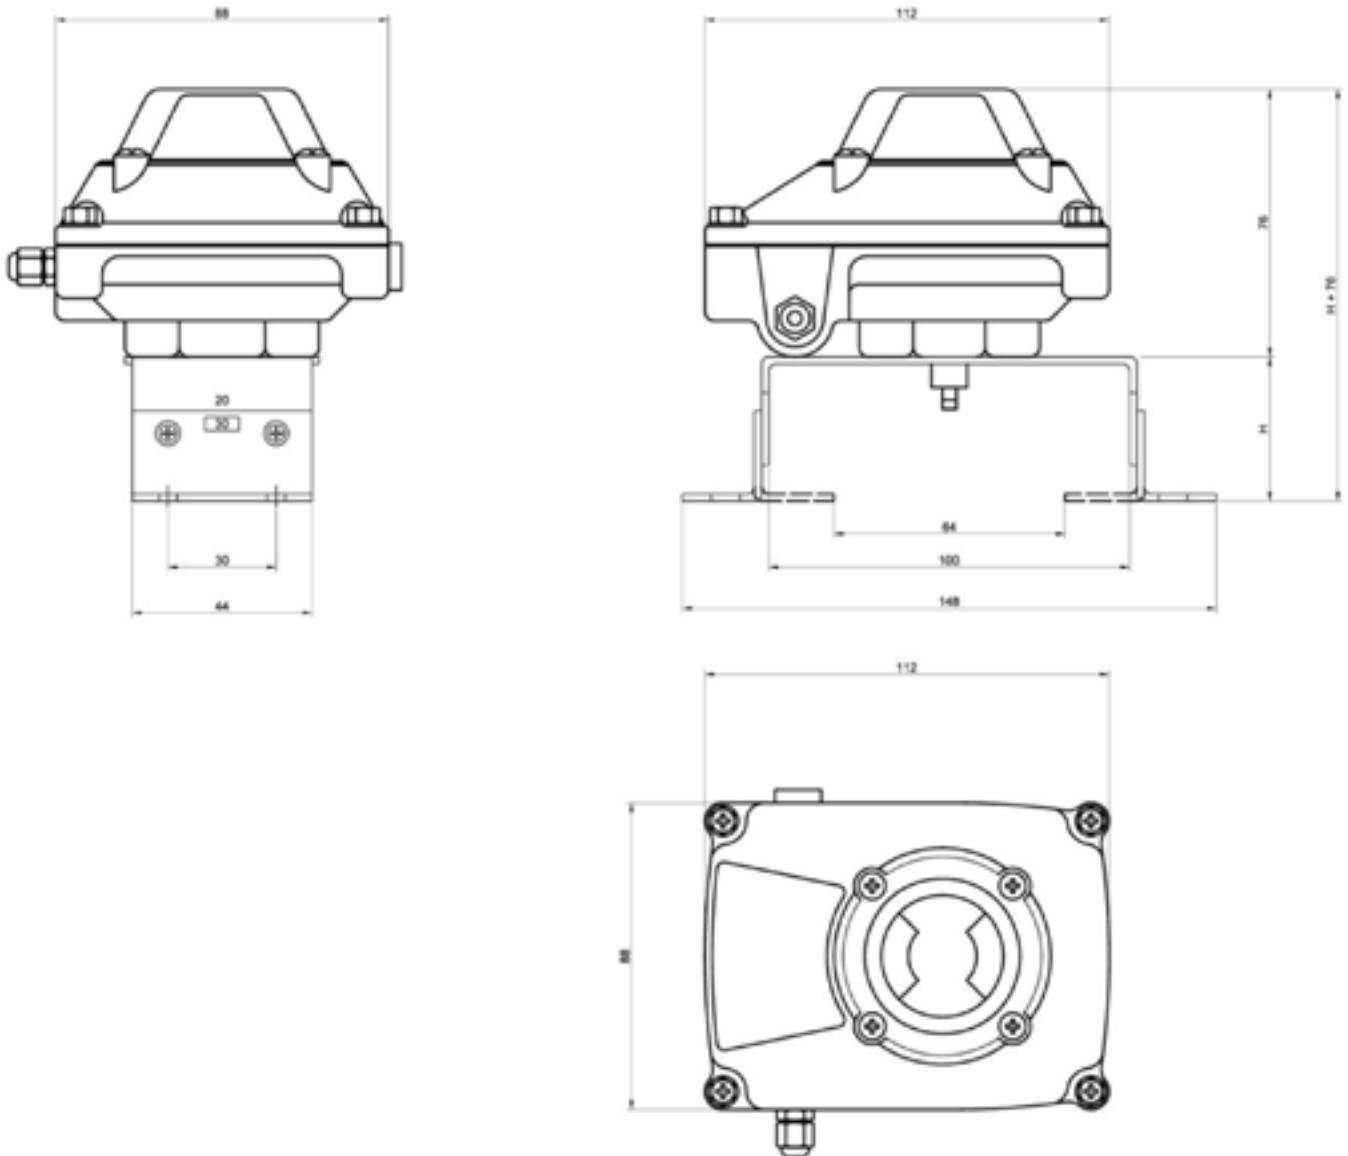
- Huis uit gegoten aluminium, zwart gepoederlakt
- 2 inductieve schakelaars P&F NCB2-V3-N0, 2-draads (intrinsiek veilig)
- Spanning: 8 V, 1 - 3 mA
- 2 kabelansluitingen M16 x1,5
- Beschermingsgraad IP 67
- Temperatuur: -20°C ~ 80°C
- Eenvoudige montage: brugstuk inbegrepen volgens Namur-standaard



Inductief



II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga  
II 1D Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 135°C Da


**AANSLUITSCHEMA:**
