STELLUNGSREGLER
FIG. SIE6DR

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
- Stellungsregler für Pneumatik-Antriebe
- Stellsignal: 4 ~ 20 mA
- Kabelverschraubung: 2x M20
- Schutzart: IP 65
- Temperatur: -30°C ~ +80°C
- Eingangsdruck: 1,4 ~ 7 bar
- Handbetätigung
- Ohne Montagesatz

FIGUR:


Doppeltwirkende Antriebe:
Typ 6DR5020: ohne HART Protokol, mit Makrolon Deckel


Federschließende Antriebe:
Typ 6DR5010: ohne HART Protokol, mit Makrolon Deckel




CE

Änderungen vorbehalten

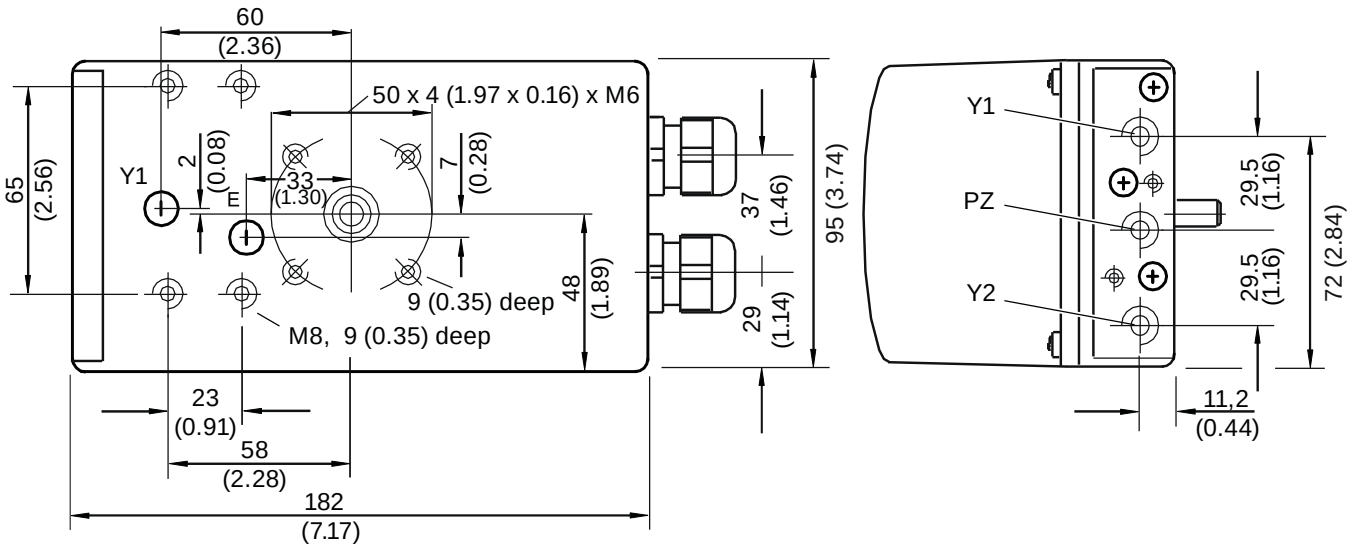

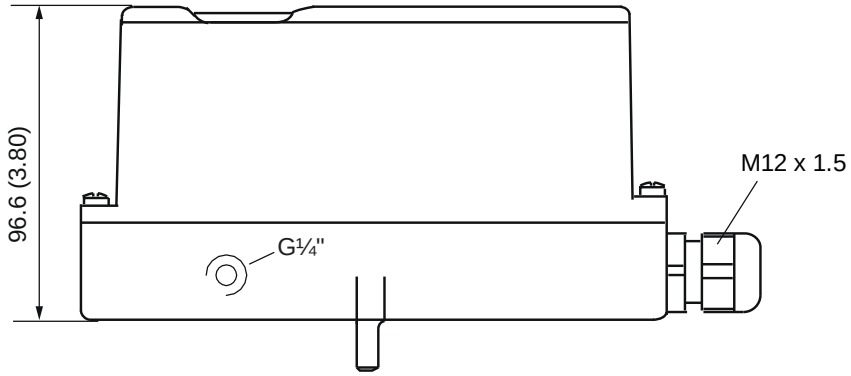

STROMLAUFPLÄNE:

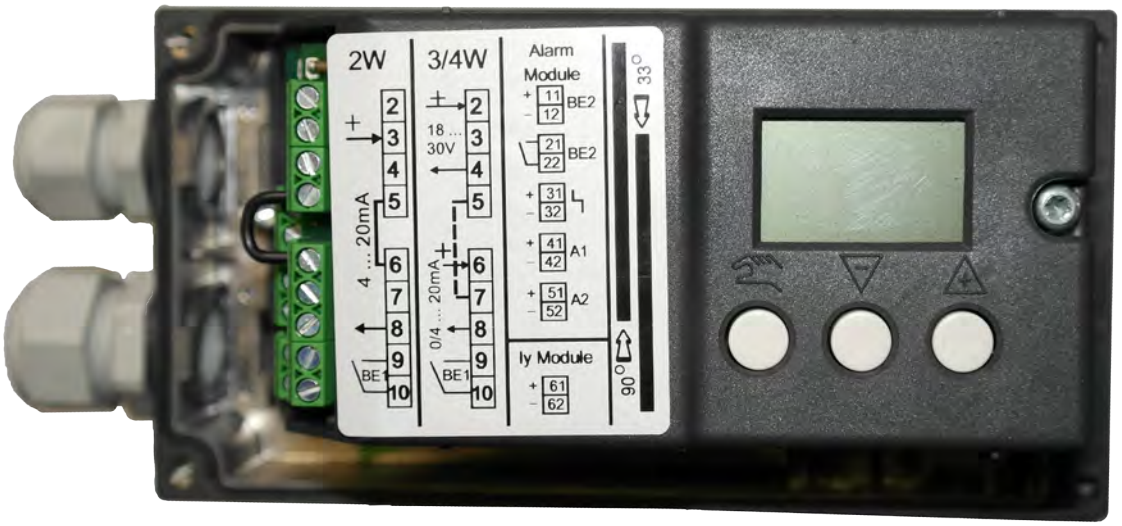

Änderungen vorbehalten