

**ALGEMENE KENMERKEN:**

- Huis uit aluminium A360, met epoxy gecoat
- 2 mechanische schakelaars SPDT, potentiaalvrij
- 2 kabelansluitingen M20 x1,5
- Beschermingsgraad IP 67
- Temperatuur: -40°C ~ 80°C





**ATEX**

Ex db IIC T6/T4 Gb  
Ex tb IIIC T85°C/T135°C Db  
Zone 1/21 & zone 2/22




Mechanisch




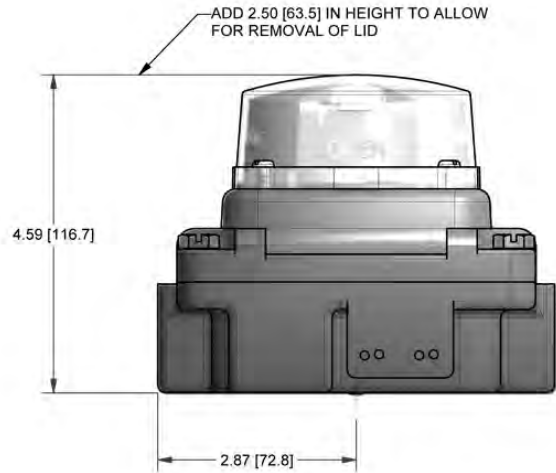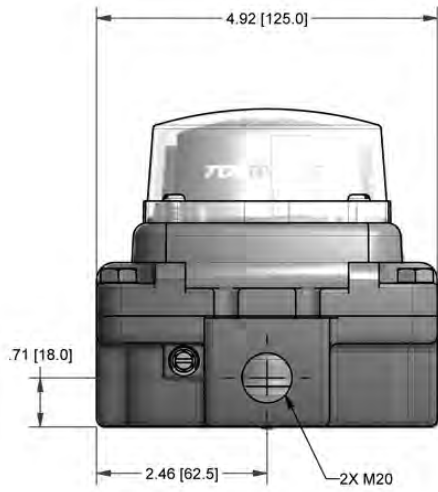


tD

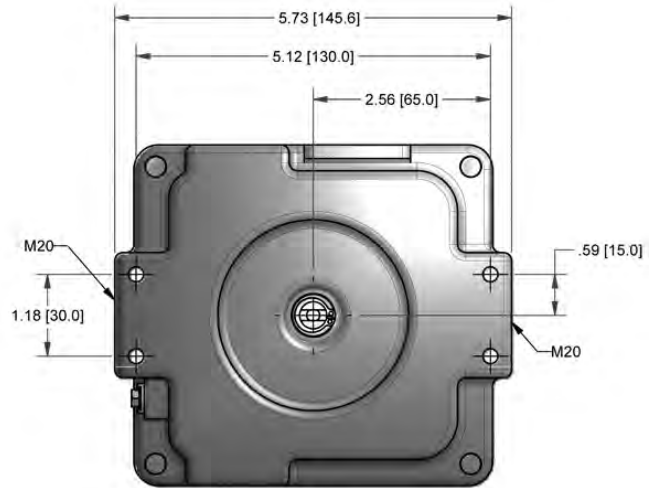

inch [mm]

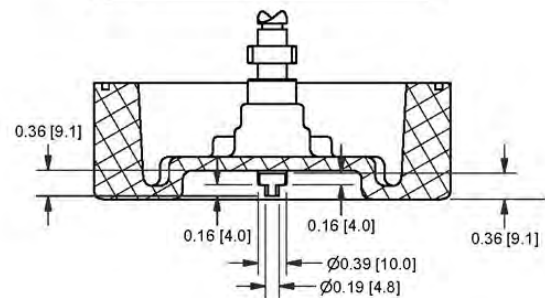

## AANSLUITSCHEMA:

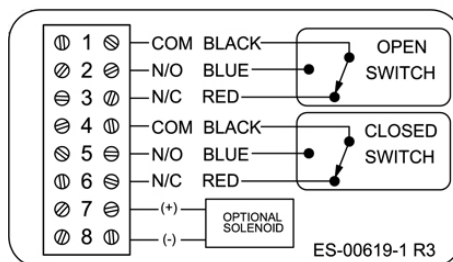

Wijzigingen voorbehouden